


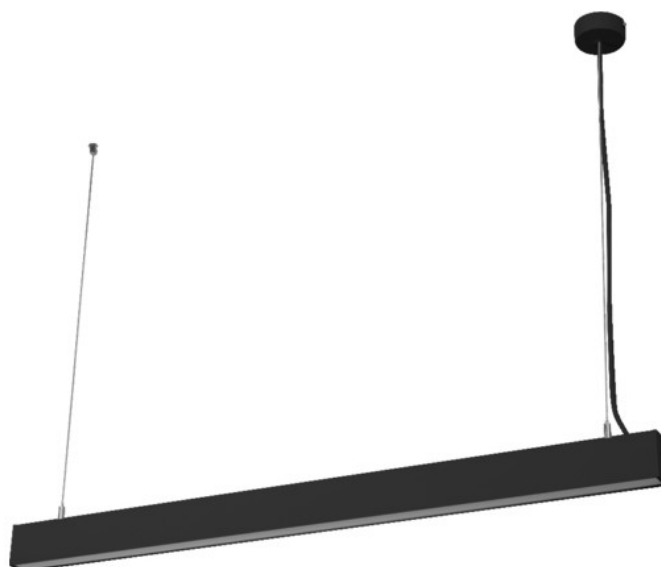

ARCLITE®

4058075842342

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black

GTIN: 4058075842342

3-stufig-dimmbare abgependelte Bürodeckenleuchte

Office line cuboid suspended

ARTIKELDETAILS

3-stufig-dimmbare abgependelte Bürodeckenleuchte. Produkteigenschaften: Lebensdauer bis zu 100.000 h. Farbtemperatur: 4.000 K. Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor). Produktvorteile: Lineare Leuchte in modernem Design. 3-stufiges Dimmen über Schalter an der Oberseite der Leuchte. Zweite Lichtquelle an der Oberseite für indirektes Licht. Qualitativ hochwertiges Metallgehäuse. Anwendungsgebiete: Bürobeleuchtung. Innenraumanwendungen. Heimarbeitsplätze. Allgemeine Innenbeleuchtung. Küchen, Arbeitsbereiche. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	187 - 0 mA
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	42,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,90
Breite	41 mm
Höhe/Tiefe	70,00 mm
Länge	1.126 mm
Mit Abhängung	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	40
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.400 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	a7f956cf-b302-45f0-898b-a167de9d6047

4058075842342

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075842342
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4058075842342

