


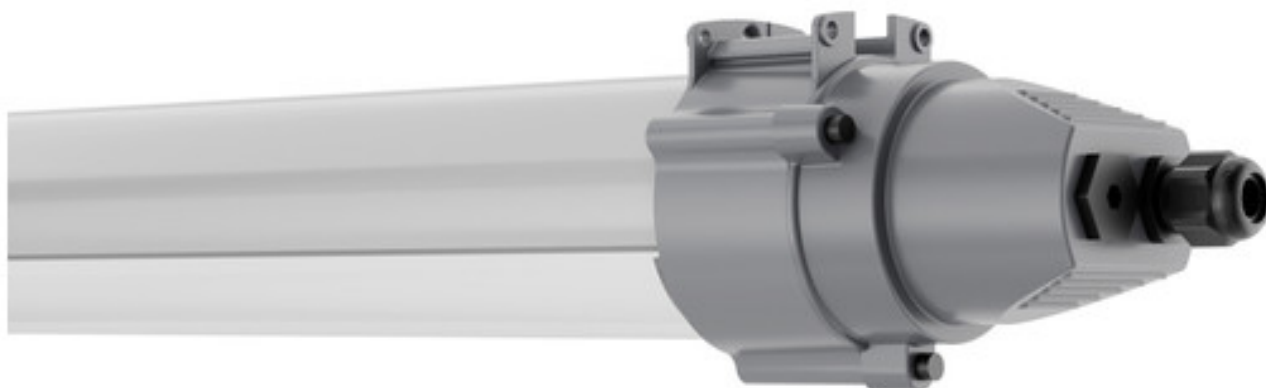

ARCLITE®

4058075849839

DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69

GTIN: 4058075849839

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP und IK Schutz

DAMP PROOF MAX

ARTIKELDETAILS

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP und IK Schutz.

Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 158 lm/W. Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 35 °C). Schutzart: IP66, IP69 (80 °C). Stoßfestigkeit: IK10.

Ammoniakbeständig. UV-beständiger PMMA-Diffuser. Kompatibel mit Zhaga Book 7 LED-Lichtquellen. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an Ausstrahlungswinkeln. Vielseitige Anwendungen aufgrund der Beständigkeit gegen viele Chemikalien und UV-Licht. Leicht zu reinigen, auch bei hohen Temperaturen mit einem Hochdruckreiniger. Bis zu 68 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen). Flimmerarmes Licht $\leq 5\%$. Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie. Ungeschützte Parkplätze und Unterführungen. Autowaschanlagen. Anwendungen im Außenbereich. Industrie- und Lagerareale. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Passagen, Unterführungen. Parkhäuser. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und M25 Kabelverschraubung enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	5,3 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	36

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	60
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	grau
Max. Systemleistung	52,00 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	138,00 mm
Länge	1.730 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Leiterquerschnitt	1,50 mm ²
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	226 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	75.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89

Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	36
Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	154 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8.000 lm
Klirrfaktor (THD)	12 %
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	Spanien (ES)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075849839
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4058075849839

WEITERE BILDER



4058075849839

