


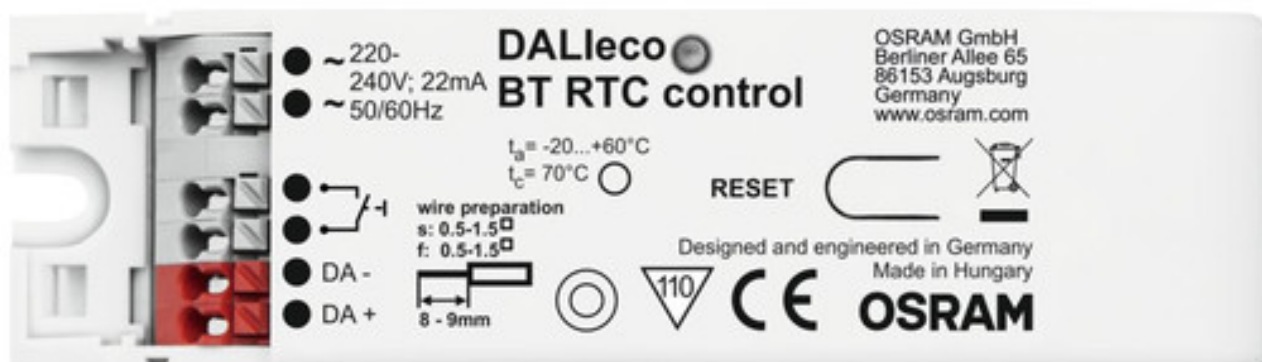

ARCLITE®

4062172016537

DALIECO BT RTC CONTROL

GTIN: 4062172016537

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

DALIeco BT RTC

ARTIKELDETAILS

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle, Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen, Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL), Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten, Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast), Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar, Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler, Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung, Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur, Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber, Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz, Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m, Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m, Geeignet für den Leuchteneinbau. Produktvorteile: Tageszeitabhängige Änderung der Helligkeit und Farbtemperatur (HCL), Geeignet für biologisch wirksames Licht - Anwendungen (HCL), Steuern der Beleuchtung via Smartphone, Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone, Bis zu 4 Timer mit An-/Aus-Zeit und Wochentag einstellbar, Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi, Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur, Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar, Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen, Einfache Erstellung von Szenen in der App, Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich, Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich, Integrierte DALI-Versorgung, Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)*, Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar. Anwendungsgebiete: Stehleuchten, Büroräume, Besprechungsräume, Schulungsräume, Klassenzimmer, Korridore, Shopbeleuchtung. Technische Ausstattung: Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store, Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,045 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Tiefe	21 mm
Art der Steuerung	DALI
Schutzart (IP)	IP20

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Statistische Warennummer	Ausgerüstete elektrische Schalt- und Verteilungstafeln, -felder, -konsolen, -pulte und -schränke, für eine Spannung v. 1000V od. weniger (ausg. Steuerschränke f. num. Steuerungen mit ADV sowie speicherprogrammierb. Steuerungen) (853 71098)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	14 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	a1dd10cc-b716-4d1c-9bcb-02bf364b00f6
-------------------	--------------------------------------

4062172016537

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4062172016537
Verbraucher Gewährleistung	24 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

NACHFOLGER

4058075841925



Steuergerät für bis zu 32 Lichtprodukte und bis zu 4 Sensoren/Tasterkoppler, inte...

WEITERE BILDER

