



ARCLITE®

**4099854026270**

LEDTUBE T8 HF V 600 mm 8W 865


GTIN: 4099854026270

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG)

LED TUBE T8 HF V

## ARTIKELDETAILS

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG). Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in EVG Leuchten. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM  $\leq 0,4$  / PstLM  $\leq 1$ ). Röhre aus Glas. Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glasröhre. Energieeinsparung von bis zu 56 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Industrie. Lagerhäuser. Kühl- und Lagerräume. Anwendungen im Haushalt. Supermärkte und Warenhäuser.

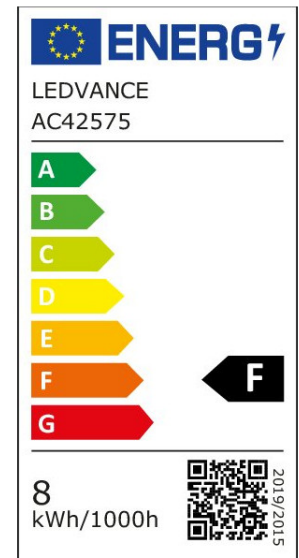

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,137 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 25 - 40 V                      |
| Nennstrom       | 330 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,80                           |
| Lampenleistung  | 8 W                            |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Spannungsart                                  | AC                          |
| Lichtstrom                                    | 900,00 lm                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 900 lm                      |
| Lampenlichtausbeute                           | 112 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | tageslichtweiß > 5300 K     |
| Sockel                                        | G13                         |
| Farbtemperatur                                | 6.500,00 K                  |
| Ausstrahlungswinkel                           | 190 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5                       |
| Durchmesser                                   | 27,8 mm                     |
| Länge                                         | 603 mm                      |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                             | T8                          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 30.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG0                         |
| Geeignet für EVG                              | Ja                          |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                        |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein                        |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | f027b3fe-041e-4b82-a206-07a6dd5a2814        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja                                          |

**4099854026270**

[WEITERE BILDER](#)

