



ARCLITE®

**4099854029158**

LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 865

GTIN: 4099854029158

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz


LED TUBE T5 HF P

## ARTIKELDETAILS

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte.

Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 5$  SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM  $\leq 0,4$  / PstLM  $\leq 1$ ). Schutzart: IP20. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen.

Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.

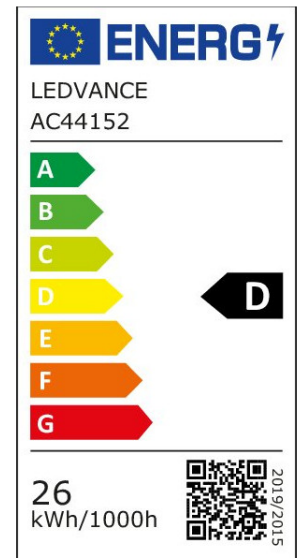

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,185 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 50 - 90 V                      |
| Nennstrom       | 460 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 26 W                           |
| Spannungsart    | AC                             |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lichtstrom                                    | 4.000,00 lm                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 4.000 lm                    |
| Lampenlichtausbeute                           | 153 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | tageslichtweiß > 5300 K     |
| Sockel                                        | G5                          |
| Farbe                                         | weiß                        |
| Farbtemperatur                                | 6.500,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                  | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 190 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5                       |
| Durchmesser                                   | 18,5 mm                     |
| Länge                                         | 1.463 mm                    |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Energieeffizienzindex (EEI)                   | 0,1                         |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 200.000                     |
| Klirrfaktor (THD)                             | 20                          |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 26 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG0                         |
| Geeignet für EVG                              | Ja                          |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                        |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | 6796a73b-6504-4656-abfb-c3997452854c        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja                                          |

4099854029158

WEITERE BILDER

