



ARCLITE®

**4099854048708**

LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 927 G53

GTIN: 4099854048708

Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel

LED AR111 DIM S

## ARTIKELDETAILS

Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel.

Produkteigenschaften: LED-Alternative zu

Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 4$  SDCM.

Dimmbar. Sockel: G53. Excellente Farbwiedergabe ( $R_a: 97$ ).

Lebensdauer bis zu 40.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl.

Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim).

Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen

Vorschaltgeräten (siehe auch <https://www.ledvance.de/Niedervolt-LEDLampen>>Kompatibilitätsliste</a>). Sofort 100 %


Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und

Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im

Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in

geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem

Außenkolben nicht zulässig.

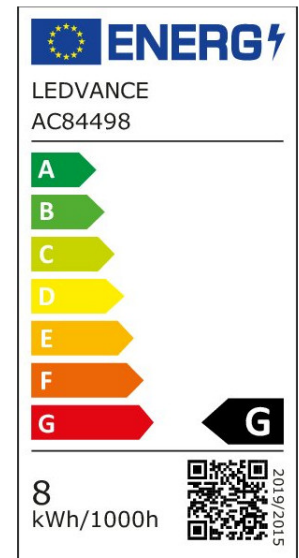

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,102 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
|---------------|--------------------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Nennspannung | 12 V |
|--------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 650 mA |
|-----------|--------|

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Lampenleistung                                | 7,4 W      |
| Spannungsart                                  | AC/DC      |
| Lichtstrom                                    | 450,00 lm  |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 450 lm     |
| Lampenlichtausbeute                           | 60 lm/W    |
| Lichtstärke                                   | 1.000 cd   |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 90-100     |
| Lampenform                                    | Reflektor  |
| Filamentlampe                                 | Nein       |
| Sockel                                        | G53        |
| Farbe                                         | sonstige   |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K |
| Gehäusefarbe                                  | sonstige   |
| Ausstrahlungswinkel                           | 40 °       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM4      |
| Durchmesser                                   | 110,7 mm   |
| Länge                                         | 55 mm      |
| Schutzart (IP)                                | IP20       |
| Lampenbezeichnung                             | AR111      |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000    |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 40.000 h   |
| Fernbedienung möglich                         | Nein       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1        |
| Geeignet für EVG                              | Nein       |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein       |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein       |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein       |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G          |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein       |
| Material Glühlampe                                  | Kunststoff |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 50 %       |
| Dimmbar                                             | Ja         |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja         |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Ja         |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | b884f54e-d681-4ab1-b409-244cc1198f94 |
|-------------------|--------------------------------------|

**4099854048708**

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854048708 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER

