



ARCLITE®

4099854049040

AR111 75 24° S 11.7W 930 G53


GTIN: 4099854049040

Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel

LED AR111 DIM S

ARTIKELDETAILS

Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu
Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM.
Dimmbar. Sockel: G53. Excellente Farbwiedergabe (Ra: 97).
Lebensdauer: bis zu 40.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller
und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design,
Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder
Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange
Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl.
Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch
www.ledvance.de/dim. Kompatibel mit vielen handelsüblichen
elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)).
Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete:
Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt.
Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im
Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

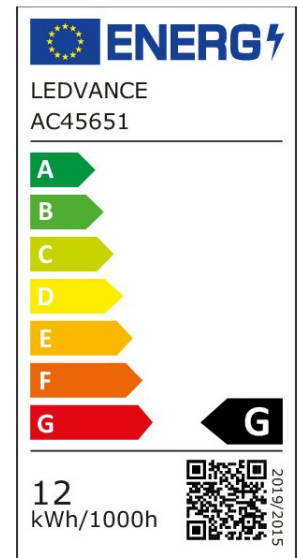

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,11 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	12 V
Nennstrom	1 mA
Leistungsfaktor	0,50
Lampenleistung	11,7 W

Spannungsart	AC/DC
Lichtstrom	800,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	800 lm
Lampenlichtausbeute	68 lm/W
Lichtstärke	2.800 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G53
Farbe	sonstige
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel	24 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Durchmesser	110,7 mm
Länge	55 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	AR111
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	40.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein

Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4099854049040

[WEITERE BILDER](#)

