



ARCLITE®

**4099854059711**

MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3


GTIN: 4099854059711

Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED MR16 DIM P

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 5$  SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim). Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

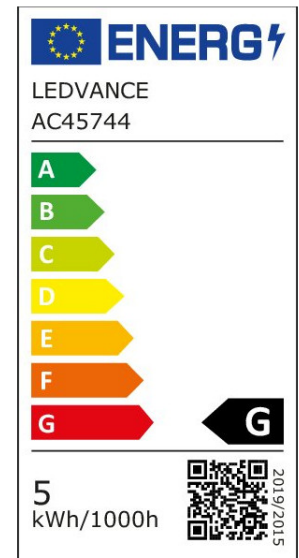

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,042 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 12 V                           |
| Nennstrom       | 450 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,50                           |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lampenleistung                                | 5 W               |
| Spannungsart                                  | AC/DC             |
| Lichtstrom                                    | 345,00 lm         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 345 lm            |
| Lampenlichtausbeute                           | 69 lm/W           |
| Lichtstärke                                   | 700 cd            |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 90-100            |
| Lampenform                                    | Reflektor         |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | GU5,3             |
| Farbtemperatur                                | 3.000,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5             |
| Durchmesser                                   | 50 mm             |
| Länge                                         | 44 mm             |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | MR16              |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000           |
| Klirrfaktor (THD)                             | 150               |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 25.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein                                        |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein                                        |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja                                          |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | bbf969a6-faf2-4312-9477-5274c41dadd3        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja                                          |

4099854059711

WEITERE BILDER

