



ARCLITE®

**4099854070563**

MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3


GTIN: 4099854070563

Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED MR16 DIM P

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 5$  SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim). Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

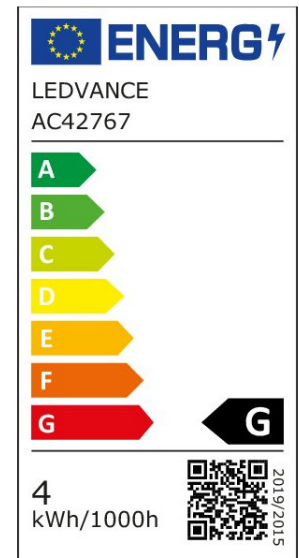

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,036 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 12 V                           |
| Nennstrom       | 320 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,70                           |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lampenleistung                                | 3,4 W             |
| Spannungsart                                  | AC/DC             |
| Lichtstrom                                    | 230,00 lm         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 230 lm            |
| Lampenlichtausbeute                           | 67 lm/W           |
| Lichtstärke                                   | 500 cd            |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 90-100            |
| Lampenform                                    | Reflektor         |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | GU5,3             |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM5             |
| Durchmesser                                   | 50 mm             |
| Länge                                         | 44 mm             |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | MR16              |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000           |
| Klirrfaktor (THD)                             | 150               |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 25.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G    |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja   |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja   |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Ja   |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 0891b6a1-e2af-467e-9973-f7c516d2d963 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4099854070563

WEITERE BILDER

