



ARCLITE®

4099854096075

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT

GTIN: 4099854096075

Leuchte mit zwei über Wandschalter einstellbaren Farbtemperaturen

Bathroom Mirror CCT IP44

ARTIKELDETAILS

Leuchte mit zwei über Wandschalter einstellbaren Farbtemperaturen.

Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K). Produktvorteile: Spiegel- und Wandanwendung. Für Feuchträume (Zone 2 und 3) geeignet. Die Lichtfarbe kann zwischen zwei Farbtemperaturen gewählt werden.

Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Badezimmer (IP44).

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,35 kg
---------	---------

MERKMALE


Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)	
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	
Dimmung DALI-2	Nein	
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	206	
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	
Farbtemperatur einstellbar	nein	
Lichtstrom einstellbar	nein	
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	
Gehäusefarbe	schwarz	
Max. Systemleistung	7,00 W	
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K	
Schutzart (IP)	IP44	
Ohne Dimmfunktion	Ja	

Breite	120 mm
Höhe/Tiefe	70,00 mm
Länge	400 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	46 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	45 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	300 lm
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,50
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	b37722b5-b743-4687-a151-1ceca8096cc5
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854096075

WEITERE BILDER

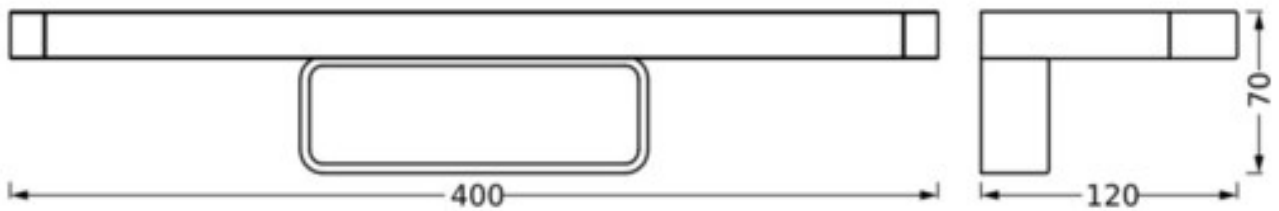

4099854096075

