



ARCLITE®

4099854096136

LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT

GTIN: 4099854096136

Leuchte mit zwei über Wandschalter einstellbaren Farbtemperaturen

Bathroom Ceiling CCT IP44

ARTIKELDETAILS

Leuchte mit zwei über Wandschalter einstellbaren Farbtemperaturen.

Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K). Produktvorteile: Für Feuchträume (Zone 2 und 3) geeignet. Die Lichtfarbe kann zwischen zwei Farbtemperaturen gewählt werden. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Badezimmer (IP44).

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,25 kg
---------	---------

MERKMALE


Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)	
Austauschbares Betriebsgerät		Nein
Dimmung DALI-2		Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16		103
Konstant-Lichtstrom-Regelung		Nein
Farbtemperatur einstellbar		nein
Lichtstrom einstellbar		nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar		nein
Gehäusefarbe		Chrom
Max. Systemleistung		18,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K	
Schutzart (IP)		IP44
Ohne Dimmfunktion		Ja

Höhe/Tiefe	47,00 mm
Länge	300 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Außendurchmesser	300 mm
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	80 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	70 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.250 lm
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,70
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	b901101a-df5b-4a6d-8991-a0bb7e6884b0
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854096136

WEITERE BILDER

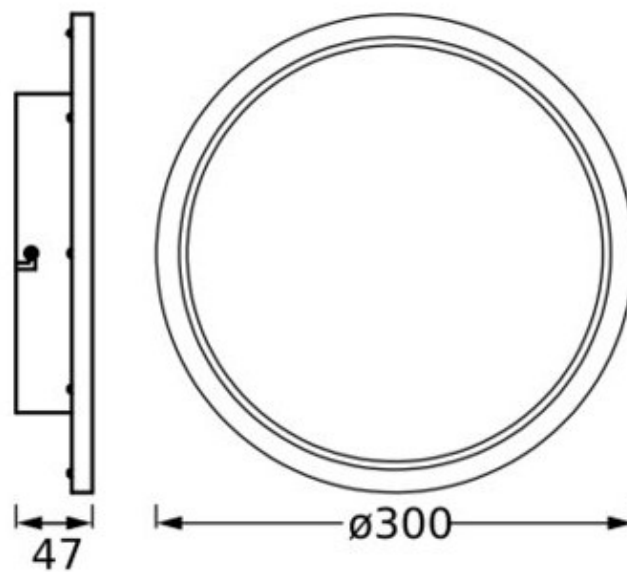

4099854096136

