



ARCLITE®

4099854164071

LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 OV

GTIN: 4099854164071

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 160 lm/W mit DALI-2 Technologie

LOW BAY FLEX 1500 DALI

ARTIKELDETAILS

Low-bay Leuchten mit attraktivem linearen Design, bis zu 160 lm/W mit DALI-2 Technologie. Produkteigenschaften: DALI-2 zertifiziert. Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 4 m bis ~14 m in 4000 K. Durchverdrahtungskabel bereits installiert. Lange Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM. Produktvorteile: Hohe Kompatibilität dank DALI-2 Zertifizierung. Wirtschaftlich dank hoher Leuchten-Lichtausbeute bis zu 160 lm/W. Einfache und schnelle Installation dank einer Anschlußbox mit 5- und 7-poliger, werkzeugloser Anschlußklemme. Modernes und robustes Design. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Lagerhäuser. Logistikhallen. Industrie- und Lagerareale. Discounter, Supermärkte. Sporthallen. Indoor-Sportanlagen. Technische Ausstattung: Abhängeset, ballwurfsichere Abdeckung und Winkelmontagesatz als separates Zubehör erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,15 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	Hallen-Reflektorleuchte (EC001716)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	16
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Geeignet für Nebenleuchtmittel	Nein
Fassung	ohne
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	650 mA
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektor	ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP23
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 - 50 °C
Max. Systemleistung	140,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	115 mm
Höhe/Tiefe	65,00 mm
Länge	1.527 mm
Polzahl	7
Mit Schutzabdeckung	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Dimmung DALI-2	Ja
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	22.000 lm
Klirrfaktor (THD)	20 %
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	--

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4099854164071

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	5f2872fb-42d0-46a0-a161-37030b442b68
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854164071
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------


VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4099854164071

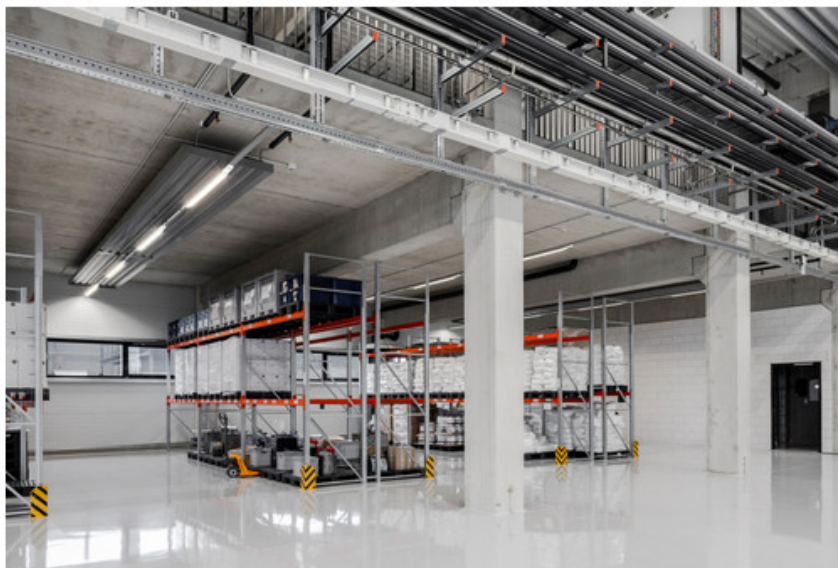

4099854164071

