



ARCLITE®

4099854234743

LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 940 GU5.3


GTIN: 4099854234743

Dimmbare MR16 LED Reflektor Lampe mit Stecksockel, natürliches Tageslicht

LED REFLECTOR MR16 S

ARTIKELDETAILS

Dimmbare MR16 LED Reflektor Lampe mit Stecksockel, natürliches Tageslicht. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar. Sockel: GU5.3. Farbwiedergabeindex Ra: ? 90. Lampe aus Glas. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90. Stark reduzierter Blauanteil. Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung. Geringer Wartungsaufwand und Kostenersparnis durch lange Lebensdauer. Geringes flackern. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

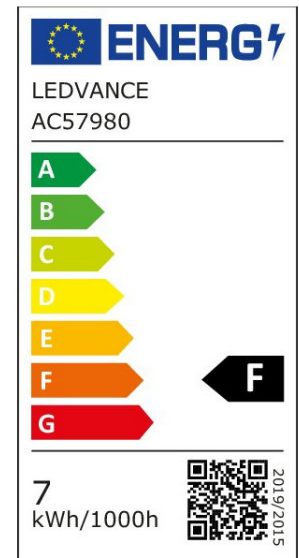

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,04 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	12 V
Nennstrom	650 mA
Leistungsfaktor	0,70
Lampenleistung	6,8 W
Spannungsart	AC/DC

Lichtstrom	621,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	621 lm
Lampenlichtausbeute	91 lm/W
Lichtstärke	800 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	GU5,3
Farbtemperatur	4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	50 mm
Länge	44 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	45fd0fdb-5197-4ecb-b981-be67cab68f91
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854234743

WEITERE BILDER

