



ARCLITE®

4099854286124

BLKH RD 300 P 17W CPS BK

GTIN: 4099854286124

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz

BULKHEAD ROUND

ARTIKELDETAILS

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz. Produkteigenschaften: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Hohe Lichtausbeute: > 120 lm/W für 3000 K und 4000 K. Stoßfestigkeit: IK10. Schutzart: IP65. Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Durchverdrahtung möglich. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Flexible Montagemuster für eine bequeme Installation. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung. Für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen geeignet (DC tauglich). Separates Dekorelement für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Passagen, Unterführungen. Öffentlicher Raum. Technische Ausstattung: Zusätzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Diebstahlschutzschraube enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,9 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	79
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	101
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	17,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Höhe/Tiefe	73,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Außendurchmesser	312 mm
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	75 - 65 mA
Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar

Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei $t_q = 25\text{ °C}$)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	63
Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	132 - 138 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2.270 - 1.400 lm
Klirrfaktor (THD)	15 %
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	9c7a4a10-be22-4cca-9eca-23c8ef49c8cb
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854286124
-------------------------	---------------


Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854286124

WEITERE BILDER

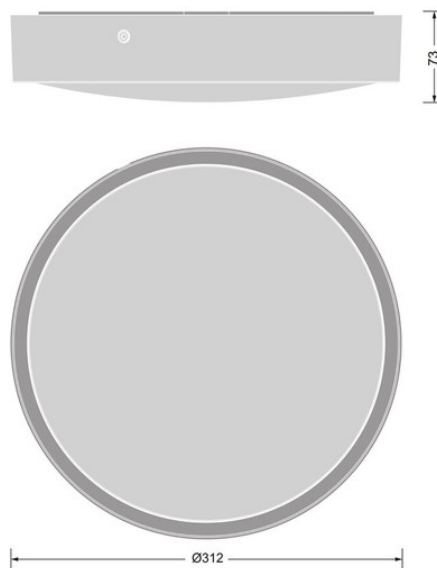

4099854286124

