



ARCLITE®

4099854286544

BLKH RD EL SN 300 P 20.5W MS 840 WT

GTIN: 4099854286544

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz, Sensor und Sicherheitsbeleuchtungsfunktion

BULKHEAD ROUND EMERGENCY SENSOR

ARTIKELDETAILS

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz, Sensor und Sicherheitsbeleuchtungsfunktion. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-2-22). Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Einzelbatterieleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: 0...+35 °C. UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Stoßfestigkeit: IK10. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Mehrfache Einstellmöglichkeiten von Sensorbereich, Tageslichterkennung und Haltezeit. Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung. Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED. Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Flexible Montagemuster für eine bequeme Installation. Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung. Separates Dekorelement für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich. Anwendungsgebiete: Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege. Antipanik-Beleuchtung. Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche. Passagen, Unterführungen. Öffentlicher Raum. Technische Ausstattung: Zusätzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Diebstahlschutzschraube enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,19 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	79
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	101
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	20,50 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Höhe/Tiefe	73,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Außendurchmesser	312 mm
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	94 mA

Betriebsgerät	EVG
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 - 35 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Polzahl	4
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	63
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Ja
Leuchtenlichtausbeute	113 - 104 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2.300 - 1.400 lm

Klirrfaktor (THD)	15 %
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Ja
------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	33b06428-410c-4618-bf70-615ae494d1fa
-------------------	--------------------------------------

4099854286544


VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854286544
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

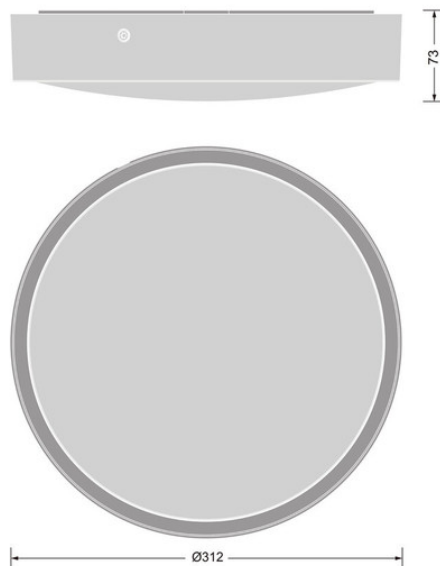

4099854286544

