



ARCLITE®

4099854294105

LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 840

GTIN: 4099854294105


LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL

LED TUBE T5 EXTERNAL P

ARTIKELDETAILS

LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL.

Produkteigenschaften: Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz. Qualitatives Dimmen von 1...100 %. Hohe Schaltfestigkeit. Geeignet in Umgebungstemperaturen von -20...+50° C. Produktvorteile: Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung. Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des Vorschaltgerätes notwendig. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Kein Durchhängen dank Glasröhre. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel. Geschäfte, Supermärkte. Sicherheitshinweise: Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 kann nicht mit dem 2-Kanal Treiber betrieben werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Netzstrom vor der Installation trennen.

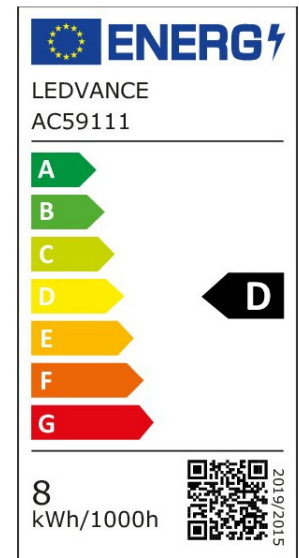

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,18 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	21 V
Nennstrom	350 mA

Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	7,3 W
Spannungsart	DC
Lichtstrom	1.100,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	1.100 lm
Lampenlichtausbeute	150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G5
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	17 mm
Länge	563 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T5
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	75.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0

Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	20 %
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ausgenommen
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	44205894-7dbe-435c-8c1c-87fe18ab3448

4099854294105

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854294105
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4099854294105

