



ARCLITE®

4099854296901

LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK

GTIN: 4099854296901

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1200 mm

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 PS

ARTIKELDETAILS

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1200 mm. Produkteigenschaften: Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz. Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber. Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage). Abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen). Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm. Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design). Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR < 19) dank IndiviLED®-Optik. Hängeleuchten mit direkter (70%) und indirekter Beleuchtung (30%). Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 133 lm/W. Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare Wattageneinstellung (Power Select - PS). Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen. Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband. Direkt- und Indirektbeleuchtung. Technische Ausstattung: Abhängeset für Hängeleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen). Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich. Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	2 Kiste
Bestellschritt	2 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,7 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	255 - 227 mA
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	1
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	55,00 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.500 lm
Lichtfarbe	weiß

Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,90
Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	43,00 mm
Länge	1.210 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	47
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	47
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja

4099854296901

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	b5a97a8e-fd3b-461f-ab1e-3c89c02d285a
-------------------	--------------------------------------


VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

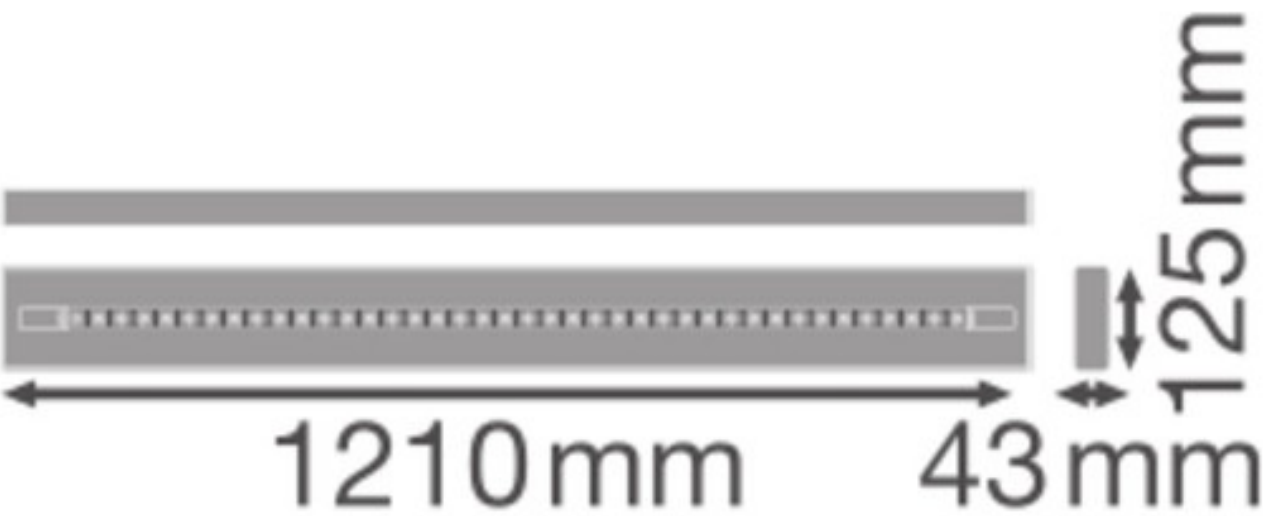

4099854296901