



ARCLITE®

4099854300905

LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 865 2GX13


GTIN: 4099854300905

LED T5 FC EXTERNAL für LED Treiber DALI

LED T5 FC EXTERNAL P

ARTIKELDETAILS

LED T5 FC EXTERNAL für LED Treiber DALI. Produkteigenschaften:
 Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER DALI PERFORMANCE.
 Einseitig gesockelte runde LED Lampe. Geeignete
 Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °.
 Lebensdauer (L70/B50) bis zu 50.000 h (bei 25 °C). LED-Ersatz für
 traditionelle T5 Leuchtstofflampen in Ringform. Produktvorteile:
 Kompatibel mit LED-Treiber DR DALI-P -30/220-240/700 und DR
 DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381).
 Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung. Problemlose
 Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des
 Vorschaltgerätes notwendig. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete:
 Shops, Hotels und Gastronomie. Öffentliche Gebäude.
 Sicherheitshinweise: Geeignet für Anwendungen im Innenbereich.
 Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls
 Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen
 Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Nicht für
 den Betrieb mit 230 V Netzspannung oder mit elektronischem
 Vorschaltgerät geeignet. Netzstrom vor der Installation trennen.

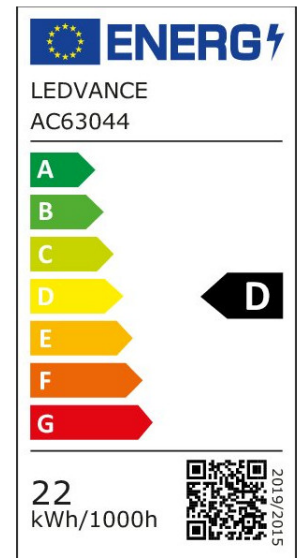

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,121 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	33 V
Nennstrom	650 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	21,5 W
Spannungsart	DC

Lichtstrom	3.200,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.200 lm
Lampenlichtausbeute	148 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Farbe	weiß
Farbtemperatur	6.500,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	16,5 mm
Länge	300 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T5
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	22 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	20 %
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	b82cd7bb-3414-486f-8f77-43937e9f7052
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854300905
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854300905

WEITERE BILDER

