



ARCLITE®

4099854371769

LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN BK

GTIN: 4099854371769

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1200 mm

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI SENSOR

ARTIKELDETAILS

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-Sensor, 1200 mm. Produkteigenschaften: Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz. Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber. PIR-Sensor mit Leader-Follower-Funktion. Kombinierte Tageslicht- und Bewegungserfassung. Individuelle Einstellung der Parameter mit Konfigurationssoftware oder Fernsteuerung. Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage). Abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen). Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C. 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm. Lebensdauer (L80 /B10): 70.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design). Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR < 19) dank IndiviLED®-Optik. Hängeleuchten mit direkter (70%) und indirekter Beleuchtung (30%). Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 137 lm/W. IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Treiber geeignet für VIVARES und andere Lichtmanagement-Systeme. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen. Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsapplikationen gemäß EN 60598-2-22. Vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen. Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband. Direkt- und Indirektbeleuchtung. Technische Ausstattung: Abhängeset für Hängleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen). Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich. Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	2 Kiste
Bestellschritt	2 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,59 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Dimmung DALI-2	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	233 - 205 mA
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	1
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	54,00 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.250 lm
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,90
Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	43,00 mm
Länge	1.210 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	19
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	29
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	22
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja

4099854371769

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	ae666c4f-3d0f-4be0-aece-fd85ab3a6f13
-------------------	--------------------------------------


VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

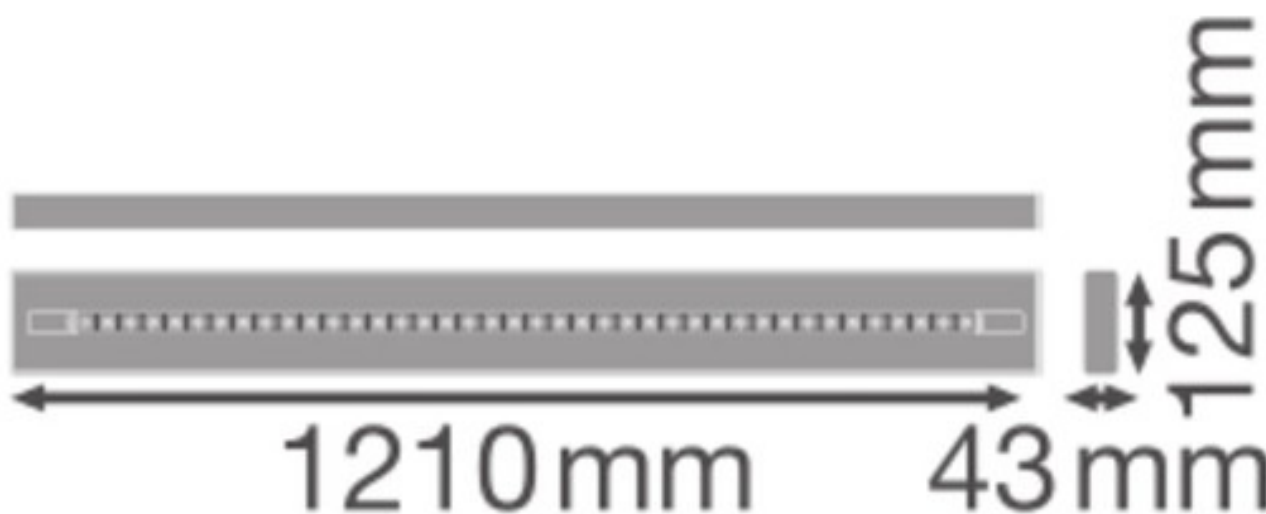

4099854371769