



ARCLITE®

**4099854373169**

FL FLEX DA P 40W 830 A55X120 WAL

GTIN: 4099854373169

DALI D4i-Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120

## ARTIKELDETAILS

DALI D4i-Scheinwerfer mit breitem Abstrahlwinkel, asymmetrische Lichtverteilung für verschiedene Anwendungen. Produkteigenschaften: Korrosionsbeständigkeit C5 basierend auf 1.500-Std. Salznebel-Sprühtest. Hohe Lichtausbeute: bis zu 156 lm/W. DALI D4i Treiber für Smart City Anwendungen. Weiterverdrahtung möglich. Hoher Überspannungsschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Hohe Lebensdauer (L70/B50): bis zu 120.000 h (bei 25 ° C). Lumenpakete bis zu 70000 lm. Zusätzliche Version mit 2200 K Farbtemperatur erhältlich. Produktvorteile: Korrosionsbeständig nach C5: getestet in Umgebungen mit hohem Salzgehalt. Wartungsfähige Leuchte: LED-Treiber kann ausgetauscht werden. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen und Leuchtenöffnungswinkeln. 3 Kabelzuführungen für flexiblen Einsatz und Verbindung zwischen Leuchten. Integriertes Entlüftungsventil zur Vermeidung von Kondensation im Inneren. Energieersparnis von bis zu 91 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Bis zu 51 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Intelligentes Design des Wasserablaufs zur Vermeidung von stehendem Wasser. Einfache Winkelverstellung durch Arretierung alle 2,5°. Klare Winkelgradanzeige. Schlüsselloch für besonders einfache Montage. Anwendungsgebiete: Küstengebiete, wie Häfen. Allgemeine Außenraumbeleuchtung. Parkplätze. Geeignet für Sportanlagen im Innen- und Außenbereich. Architekturbeleuchtung. Industrie. Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Technische Ausstattung: Lieferung ohne Kabel. Zweite Kabelverschraubung enthalten. 2 Gummieinsätze für 6,5 - 7,5 mm Kabel enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,8 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage     | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                      |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimmung DALI-2                                          | Ja                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein              |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein              |
| Lichtstrom einstellbar                                  | Stufen            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein              |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 8                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 14                |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Ja                |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Ja                |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein              |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein              |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein              |
| Verstellbarkeit                                         | schwenkbar        |
| Leuchtmittel                                            | LED austauschbar  |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium         |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe                                            | weiß              |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas transparent  |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein              |
| Spannungsart                                            | AC                |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V       |
| Betriebsgerät                                           | EVG               |
| Lichtverteiler                                          | Fokuslinse        |
| Lichtverteilung                                         | asymmetrisch      |
| Lichtaustritt                                           | direkt            |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 120.000 h         |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schlagfestigkeit                                                    | IK08                               |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                                  |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -30 - 50 °C                        |
| Max. Systemleistung                                                 | 40,00 W                            |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                               |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                              |
| Breite                                                              | 277 mm                             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 67,00 mm                           |
| Länge                                                               | 406 mm                             |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 5                                  |
| Leiterquerschnitt                                                   | 1,50 mm²                           |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                                |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM5                              |
| Nennstrom                                                           | 196 mA                             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                                  |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                                 |
| Klirrfaktor (THD)                                                   | 20 %                               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 5.900 lm                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 148 lm/W                           |
| Lichtstärke                                                         | 3.626 cd                           |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                                 |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mit Betriebsgerät                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimmung DALI                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimmung programmierbar                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach<br>EN 60598-2-24 | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimmbar                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| BATTERIEN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| Enthält Batterie                                                                  | Nein                                                                                                                                                                                                               |
| GEFAHRSTOFFE                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS anwendbar                                                                    | Ausgenommen                                                                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| CE-Kennzeichen                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Herkunftsland                                                                     | China (CN)                                                                                                                                                                                                         |
| Statistische Warennummer                                                          | andere elektrische Leuchten und<br>Beleuchtungskörper, anderweitig weder<br>genannt noch inbegriffen, mit LED-<br>Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus<br>anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405<br>4239) |
| LOGISTIK                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieferzeit (Werktage)                                                             | 21 Tage                                                                                                                                                                                                            |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| SONSTIGES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| SCIP-Datenbank ID                                                                 | 1285ccce-45ae-4734-8da1-c4b7fff8232b                                                                                                                                                                               |

4099854373169

## VERKAUFSINFORMATIONEN


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854373169 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



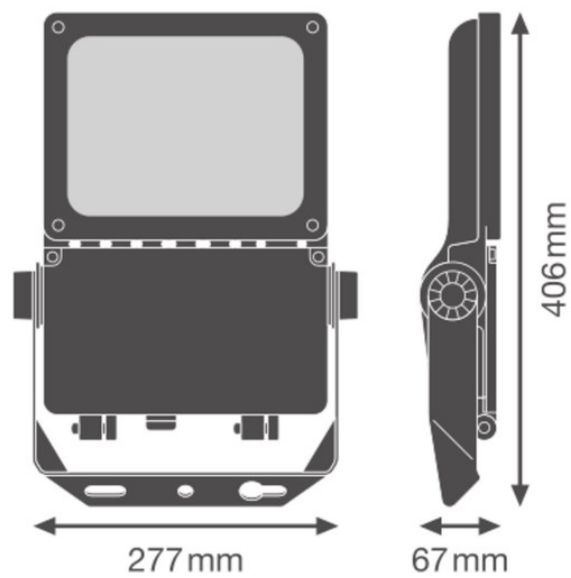

4099854373169

