


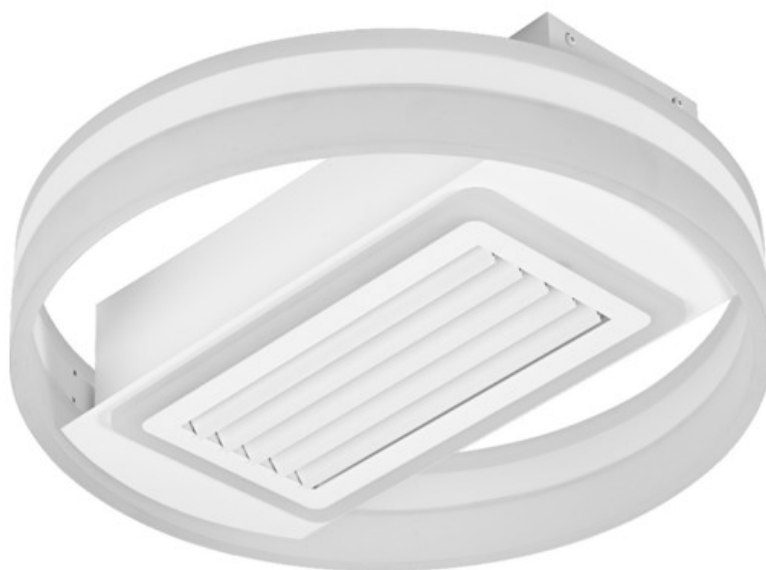

ARCLITE®

4099854397691

Ceiling Fan Grill Ring 55W CCT White

GTIN: 4099854397691

LED Deckenventilator Grill der Licht und Ventilation kombiniert

Ceiling fan grill

ARTIKELDETAILS

LED Deckenventilator Grill der Licht und Ventilation kombiniert. Produkteigenschaften: Luftstrom: max. 700 m³/h. Geschwindigkeitsstufen: 1 - 6 Stufen. Timer: 1 h / 2 h / 4 h. Steuerung: Fernbedienung. Motor type: DC. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Lichtquelle: 4200 lm. Dimmbar. Schutzart: IP20. Produktvorteile: Luftstrom geeignet für 13-20m². Stellen Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit und Nutzung ein (Essen, Entspannen, gesellschaftliche Veranstaltungen...). Stellen Sie die Lichtleistung von 0-100 % für persönlichen Komfort ein. Angenehmer Einsatz in der Schlafphase (geringe Geräuscentwicklung bei niedriger Drehzahl). Ästhetisches Erscheinungsbild einer Deckenleuchte. Sommer- / Wintermodus. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Innenbereich. Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Sicherheitsseil. Benötigt 2xAAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Sicherheitshinweise: Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,7 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	320
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	320

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	55,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Höhe/Tiefe	135,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Außendurchmesser	500 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	230 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Leuchtenlichtausbeute	84 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3.100 lm
Klirrfaktor (THD)	70 %
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Luftschlitzen	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	5cc90d20-e772-4b3a-a0b5-df04f640b84f
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854397691
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854397691

WEITERE BILDER

