



ARCLITE®

4099854406836

DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65

GTIN: 4099854406836

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

ARTIKELDETAILS

Robuste Feuchtraumleuchten mit sehr hoher Effizienz. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 164 lm/W. Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC). Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Kompatibel mit Zhaga Book 26 LED-Lichtquellen. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeit: IK08. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design). Ermöglicht die Teilnahme an Förderprogrammen in bestimmten Ländern zum Austausch von Lichtquelle und Treiber. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Flimmerarmes Licht $\leq 5\%$. Bis zu 68 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen). Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Passagen, Unterführungen. Parkhäuser. Tiefgarage. Technische Ausstattung: Haltebügel, Diebstahlschutz, Abhängebügel, zweite Kabelverschraubung und 2 Würgenippel beiliegend. EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,636 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	14

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	23
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	grau
Max. Systemleistung	72,20 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Breite	82 mm
Höhe/Tiefe	68,00 mm
Länge	1.500 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	450 - 400 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 - 40 °C

Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	16
Notstromversorgungssystem	zentral (Zentralbatterie)
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	162 - 163 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11.680 - 7.780 lm
Klirrfaktor (THD)	15 %
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
-----------------------	---------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	407da7e8-d8a9-40be-b762-5aa2c8661e8e
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854406836
-------------------------	---------------


Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN



REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854406836

WEITERE BILDER

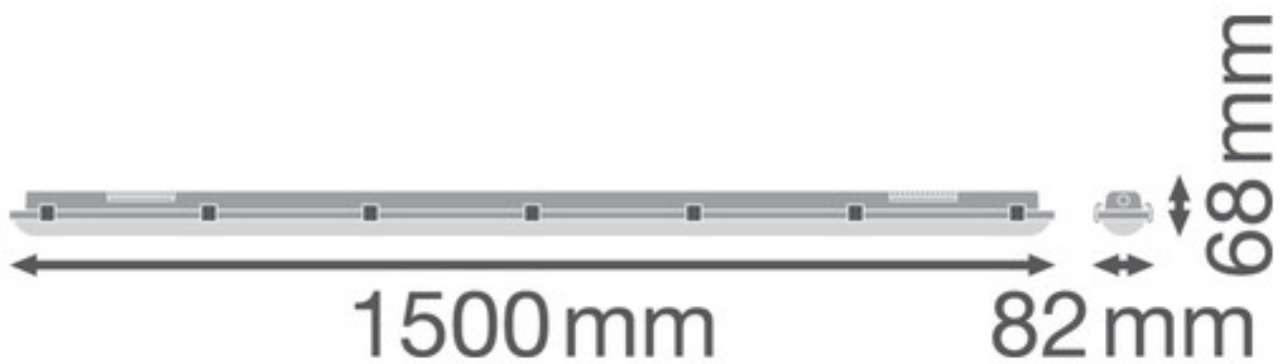

4099854406836

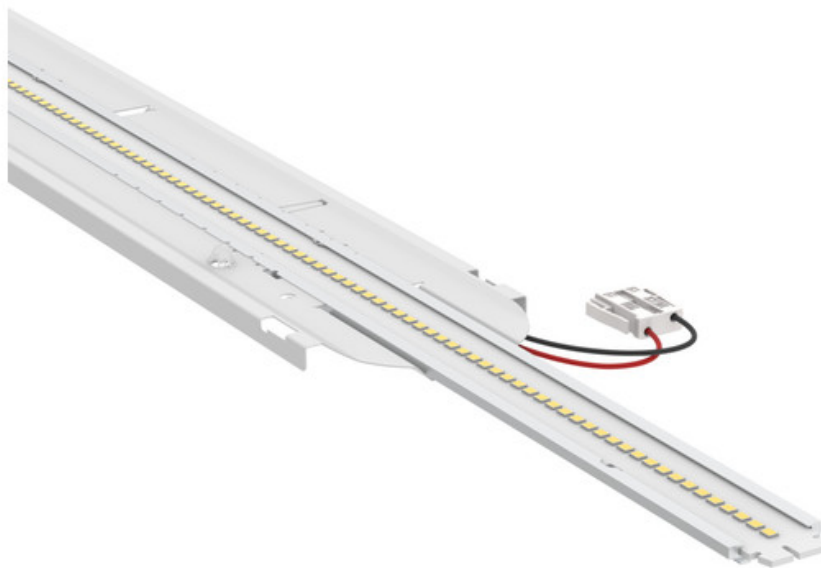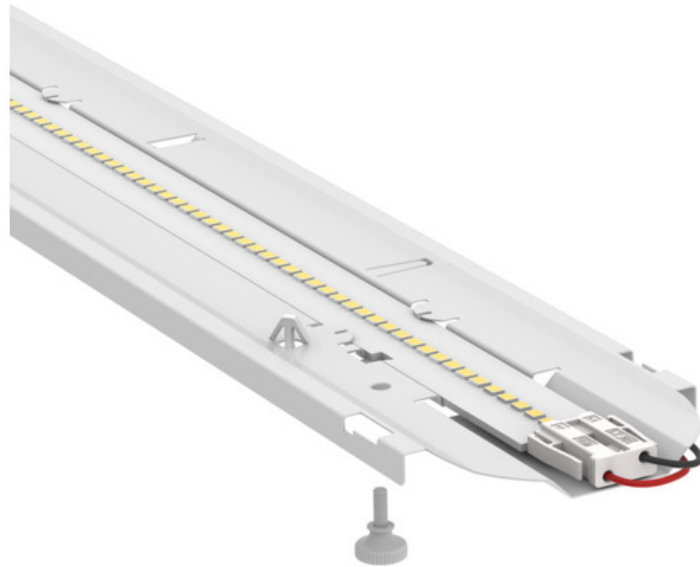

4099854406836

