



ARCLITE®

4099854440663

DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66

GTIN: 4099854440663

Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung und Multi Lumen Funktion

DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING

ARTIKELDETAILS

Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung und Multi Lumen Funktion.
Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 165 lm/W. Lebensdauer (L80/B50): bis zu 100.000 h (bei 25 °C). Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC). Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Durchverdrahtung 3x1,5mm² bereits installiert. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeit: IK08. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design). Ermöglicht die Teilnahme an Förderprogrammen in bestimmten Ländern zum Austausch von Lichtquelle und Treiber. Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus. Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Bis zu 66 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Flimmerarmes Licht ≤ 5 %. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Werkstätten, Fertigungsstraßen. Passagen, Unterführungen. Parkhäuser. Tiefgarage. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit). EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,45 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	26

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	42
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	grau
Max. Systemleistung	42,00 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Breite	88 mm
Höhe/Tiefe	73,00 mm
Länge	1.590 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	187 - 104 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 - 50 °C

Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	28
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Leuchtenlichtausbeute	164 - 161 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6.900 - 3.700 lm
Klirrfaktor (THD)	23 %
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	8c5d9e7b-6a7d-471d-8b72-379297de2aa7
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854440663
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN


REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854440663



WEITERE BILDER



4099854440663

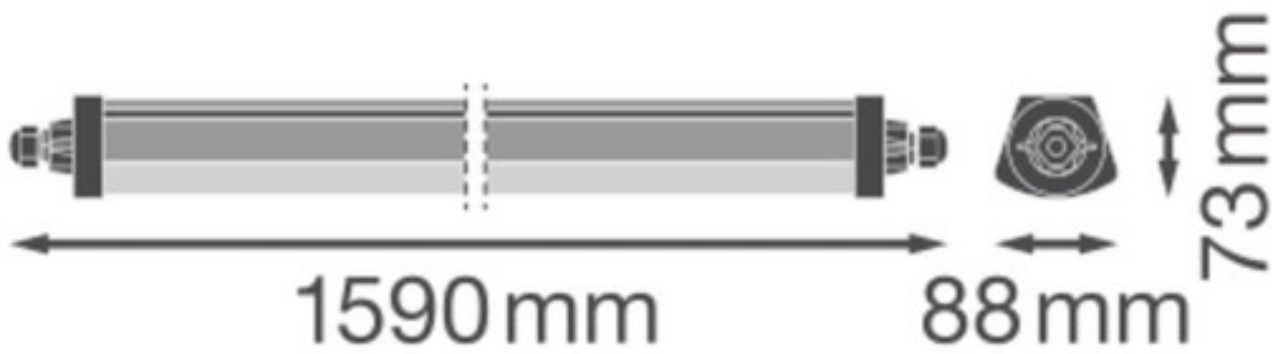

4099854440663

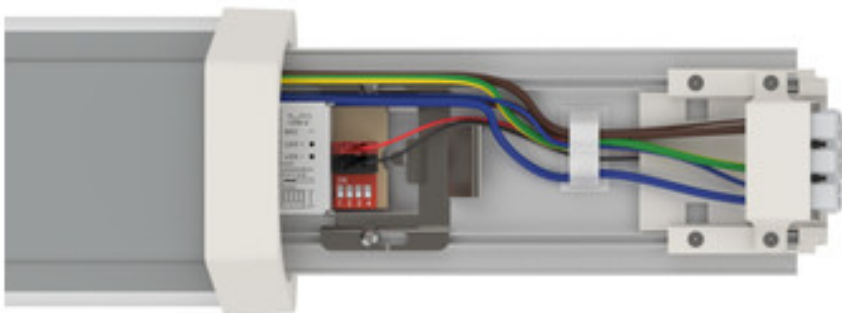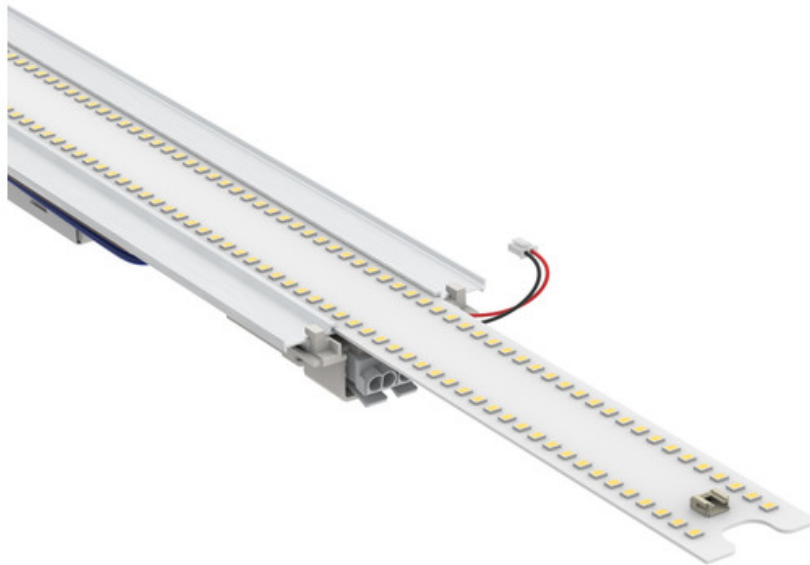

4099854440663

