


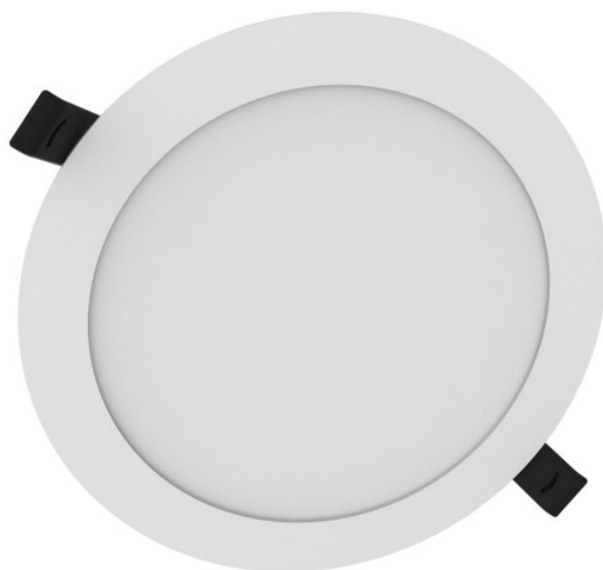

ARCLITE®

4099854441813

DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT

GTIN: 4099854441813

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100
lm/W

DOWNLIGHT SLIM ALU

ARTIKELDETAILS

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr schmales Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe. Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W. Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K. Schutzart: IP44. Leuchte erhältlich in 5 Größen für unterschiedliche Ausschnitte. Lebensdauer (L70/B50): 50.000 h (bei Temperatur am $T_a = 40$ °C). Produktvorteile: Niedrige Installationstiefe. Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Sehr homogene Lichtverteilung. Externer Treiber mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung für Flexibilität und einfache Installation. Sicherheitsbeleuchtung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte. Technische Ausstattung: Zubehör für Anbaumontage erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,33 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	175 mm

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	70
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	80
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor	ohne
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Max. Systemleistung	16,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	187 mm
Höhe/Tiefe	23,00 mm
Außendurchmesser	187 mm
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Nennstrom	70 - 55 mA
Reflektorfarbe	weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Klirrfaktor (THD)	20 %
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP44
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.600 - 800 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Einbaulänge	175 mm
Einbaubreite	175 mm
Einbauhöhe	23 mm
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854441813
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

4099854441813

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854476006

Runder Aufbaurahmen für DOWNLIGHT SLIM ALU

WEITERE BILDER

