


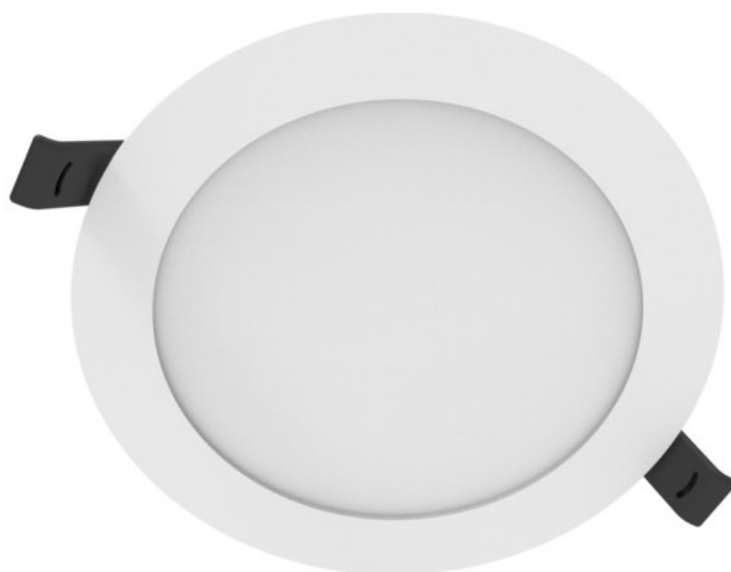

ARCLITE®

**4099854441912**

DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT

GTIN: 4099854441912

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100  
lm/W und DALI-2 Technologie

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

## ARTIKELDETAILS

Sehr flache Downlights mit Aluminiumgehäuse und Lichtausbeute bis zu 100 lm/W und DALI-2 Technologie. Produkteigenschaften: Externer DALI-2 Treiber enthalten. Sehr schmales Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe. Hohe Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W. Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Multi Color Funktion: 3000 K und 4000 K. Schutzart: IP44. Leuchte erhältlich in 5 Größen für unterschiedliche Ausschnitte. Lebensdauer (L70/B50): 50.000 h (bei Temperatur am  $T_a = 40\text{ °C}$ ). Produktvorteile: Niedrige Installationstiefe. Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Sehr homogene Lichtverteilung. Externer Treiber mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung für Flexibilität und einfache Installation. Sicherheitsbeleuchtung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte. Technische Ausstattung: Zubehör für Anbaumontage erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,34 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage        | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                  | Ja                                      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | Stufen                                  |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                                    |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Einbaudurchmesser                                       | 150 mm                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 64                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 64                          |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                        |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                        |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                        |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                        |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                        |
| Verstellbarkeit                                         | nicht verstellbar           |
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 0                           |
| Fassung                                                 | ohne                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                   |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                        |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                        |
| Spannungsart                                            | AC                          |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V                 |
| Reflektor                                               | ohne                        |
| Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch                 |
| Lichtaustritt                                           | direkt                      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 50.000 h                    |
| Schlagfestigkeit                                        | IK03                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          |

|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | -20 - 40 °C                |
| Max. Systemleistung                                                 | 13,00 W                    |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                       |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                 |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                      |
| Breite                                                              | 162 mm                     |
| Höhe/Tiefe                                                          | 23,00 mm                   |
| Außendurchmesser                                                    | 162 mm                     |
| Polzahl                                                             | 4                          |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                        |
| Nennstrom                                                           | 56 - 41 mA                 |
| Reflektorfarbe                                                      | weiß                       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                          |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                         |
| Klirrfaktor (THD)                                                   | 20 %                       |
| Schutzart (IP), Rückseite                                           | IP20                       |
| Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP44                       |
| Notstromversorgungssystem                                           | dezentral (Einzelbatterie) |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                      | ohne                       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 1.300 - 750 lm             |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 100 lm/W                   |
| Einbaulänge                                                         | 150 mm                     |
| Einbaubreite                                                        | 150 mm                     |
| Einbauhöhe                                                          | 23 mm                      |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                         |

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät          | Ja                                                                                                                                                        |
| Dimmung DALI               | Ja                                                                                                                                                        |
| Dimmbar                    | Ja                                                                                                                                                        |
| BATTERIEN                  |                                                                                                                                                           |
| Enthält Batterie           | Nein                                                                                                                                                      |
| GEFAHRSTOFFE               |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar             | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT              |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen             | Nein                                                                                                                                                      |
| Herkunftsland              | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer   | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                   |                                                                                                                                                           |
| Lieferzeit (Werktage)      | 7 Tage                                                                                                                                                    |
| Unbegrenzte Haltbarkeit    | Ja                                                                                                                                                        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN      |                                                                                                                                                           |
| Beim Hersteller gelagert   | Ja                                                                                                                                                        |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854441912                                                                                                                                             |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat                                                                                                                                                  |

4099854441912

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

## WEITERE BILDER

