



ARCLITE®

**4099854456190**

LED MR16 43 36° DIM S 4.9W 940 GU5.3

GTIN: 4099854456190


Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED MR16 DIM S

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 3$  SDCM. Dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Excellente Farbwiedergabe ( $R_a$ : 97). Lebensdauer bis zu 40.000 h.

Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand und Kostenersparnis durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim). Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch <https://www.ledvance.de/Niedervolt-LEDLampen>>Kompatibilitätsliste</a>). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.

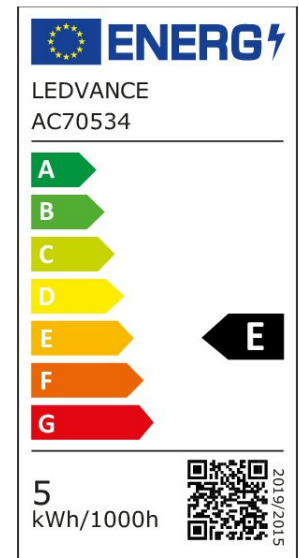

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,042 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennstrom     | 450 mA                         |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampenleistung                                | 4,9 W                       |
| Spannungsart                                  | AC/DC                       |
| Lichtstrom                                    | 500,00 lm                   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 500 lm                      |
| Lampenlichtausbeute                           | 102 lm/W                    |
| Lichtstärke                                   | 1.000 cd                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 90-100                      |
| Lampenform                                    | Reflektor                   |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                        | GU5,3                       |
| Farbe                                         | sonstige                    |
| Farbtemperatur                                | 4.000,00 K                  |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM4                       |
| Durchmesser                                   | 50 mm                       |
| Länge                                         | 44 mm                       |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                             | MR16                        |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 40.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1                         |
| Geeignet für EVG                              | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein                        |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein  |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein  |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E     |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein  |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 150 % |
| Dimmbar                                             | Ja    |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja    |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Ja    |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | b2e4033e-ea71-452e-9719-9f54868974ca |
|-------------------|--------------------------------------|

4099854456190

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854456190 |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat      |

#### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

#### WEITERE BILDER

