



ARCLITE®

4099854458224

LED PAR16 50 36° P 3.7W 830 GU10

GTIN: 4099854458224

LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED PAR16 P

ARTIKELDETAILS

LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel.

Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.

Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwertereinheit). Nicht dimmbar. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 80$. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer


Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.

Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und

Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in

geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem

Außenkolben nicht zulässig.

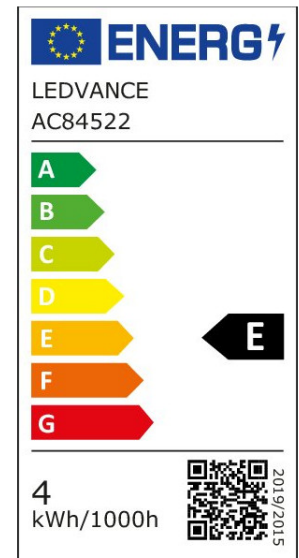

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
----------	---------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,042 kg
---------	----------

Verpackungsmenge	5 Stück
------------------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
---------------	--------------------------------

Nennspannung	220 - 240 V
--------------	-------------

Nennstrom	30 mA
-----------	-------

Lampenleistung	3,7 W
----------------	-------

Spannungsart	AC
--------------	----

Lichtstrom	350,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	350 lm
Lampenlichtausbeute	94 lm/W
Lichtstärke	600 cd
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Sockel	GU10
Farbe	sonstige
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	50 mm
Länge	54 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	10.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	155 %
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	1211499c-8ca2-43a4-ad26-b2f42b5466af
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854458224
Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854458224

WEITERE BILDER

