



ARCLITE®

4099854469794

NAV 70 LED FILAMENT P 6000LM 30.7W 740 E27


GTIN: 4099854469794

LED-Ersatz von NAV-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung

NAV LED FILAMENT P

ARTIKELDETAILS

LED-Ersatz von NAV-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für NAV oder 230 V Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von 185 lm/W. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N). Sehr großer Umgebungstemperaturbereich: -20 ...+60 °C. Produktvorteile: Gleiches Design wie bei traditionellen NAV-Lampen mit röhrenförmigem, klarem Vollglas-Kolben. Spart bis zu 62 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Natriumdampflampen (NAV). Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel. Bessere Farbwiedergabe und verbesserte Sichtbarkeit in Vergleich zu traditionellen Natriumdampflampen (NAV). Sehr leichtes Produkt. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Sicherheitshinweise: Nicht für den Betrieb mit Zündgeräten geeignet. Der Betrieb am Kondensator kann zu einer Reduzierung des Leistungsfaktors der Anlage führen. Der t_c -Punkt der Lampe liegt bei horizontalem Einbau auf der Oberseite der Lampe. Einsatz in Leuchten mit eng anliegenden Reflektoren und in engen Leuchten nicht empfohlen. Nur geeignet für Temperaturen bis 60 °C innerhalb der Leuchte. Einsatz in Leuchten mit eng anliegenden Reflektoren und in engen Leuchten nicht empfohlen. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

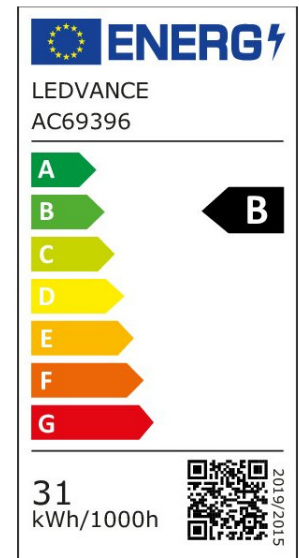

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht

0,15 kg

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	150 mA
Lampenleistung	30,7 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	6.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	6.000 lm
Lampenlichtausbeute	195 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lampenform	sonstige
Filamentlampe	Ja
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E27
Farbe	sonstige
Farbtemperatur	4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	46 mm
Länge	227 mm
Schutzart (IP)	IP65
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	31 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	60.000 h
Fernbedienung möglich	Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	B
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	20 %

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854469794
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

4099854469794

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

WEITERE BILDER

