



ARCLITE®

4099854495557

DULUX LED L36 EXTERNAL P 17W 840 2G11

GTIN: 4099854495557

DULUX LED L EXTERNAL für LED-Treiber DALI

DULUX LED L EXTERNAL P


4099854495557

ARTIKELDETAILS

DULUX LED L EXTERNAL für LED-Treiber DALI.

Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen auf 2G11 Basis. Konventioneller Formfaktor passt in bestehende Leuchten. Lange Lebensdauer bis zu 50.000 h. Kompatibel mit LED-Treiber DR DALI-P -30/220-240/700 (4058075845367). Kompatibel mit LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171). Qualitatives Dimmen von 1...100 %. Produktvorteile: Einfache und schnelle Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung. Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des Vorschaltgerätes notwendig. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Anwendungsgebiete: Shops, Hotels und Gastronomie. Öffentliche Gebäude.

Sicherheitshinweise: Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die maximale Tc Temperatur am Produkt vor der Installation. Netzstrom vor der Installation trennen.

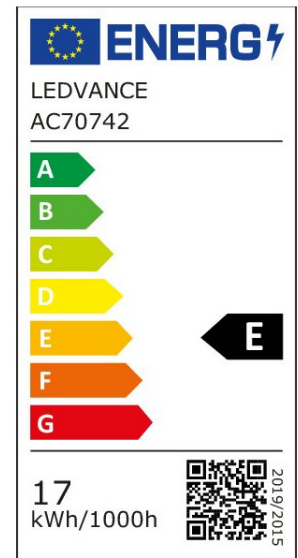

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,113 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennstrom	450 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	17 W
Spannungsart	DC
Lichtstrom	2.300,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	2.300 lm
Lampenlichtausbeute	135 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	2G11
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	43,6 mm
Länge	416,5 mm
Schutzart (IP)	IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	17 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	0 %
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	14 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	312655c7-636b-4f17-b3df-66e7bfa913c8
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854495557
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854495557

WEITERE BILDER

