


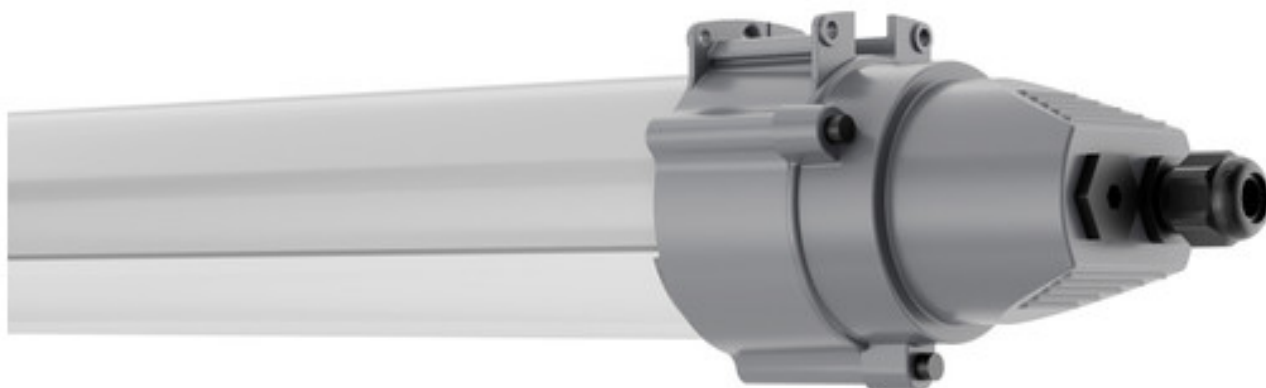

ARCLITE®

4099854538261

DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69

GTIN: 4099854538261

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extra hohem IP, IK Schutz und integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion

DAMP PROOF MAX EMERGENCY

ARTIKELDETAILS

Röhrenförmige Feuchtraumleuchten mit extrahohem IP, IK Schutz und integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Produkteigenschaften: Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet. Geeignet für Notlichtanlagen an Zentralbatterie gem. EN 60598-2-22. Einzelbatterieeleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h. Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT). Batterietechnologie: LiFePO4. Schutzart: IP66, IP69 (80 °C). Stoßfestigkeit: IK10. Ammoniakbeständig. UV-beständiger PMMA-Diffuser. Kompatibel mit Zhaga Book 7 LED-Lichtquellen. Produktvorteile: Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung. Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion. Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Gleichmäßige Lichtverteilung im Normalbetrieb. Vielseitige Anwendungen aufgrund der Beständigkeit gegen viele Chemikalien und UV-Licht. Anwendungsgebiete: Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege. Antipanik-Beleuchtung. Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Lebensmittelindustrie. Ungeschützte Parkplätze und Unterführungen. Autowaschanlagen. Anwendungen im Außenbereich. Industrie- und Lagerareale. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und M25 Kabelverschraubung enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	4,6 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	27
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	45
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	grau
Max. Systemleistung	30,00 W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Breite	125 mm
Höhe/Tiefe	138,00 mm
Länge	1.450 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Leiterquerschnitt	1,50 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	117 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 - 35 °C
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor	0,92
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	28
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	133 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.000 lm
Klirrfaktor (THD)	10 %
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Spanien (ES)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94051140)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854538261
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

4099854538261

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

WEITERE BILDER



4099854538261

