



ARCLITE®

4099854552403

LED TUBE T5 HF L8 SHORT 288 mm 4W 830


GTIN: 4099854552403

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz

LED TUBE T5 HF SHORT V

ARTIKELDETAILS

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit). Lebensdauer bis zu 30.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / PstLM ≤ 1). Schutzart: IP20. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von $-20...+45^\circ\text{C}$. Öffentliche Gebäude. Küchen. Unterbaubeleuchtung. Rechtshinweis: Beim Austausch gegen eine T5-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab.. Sicherheitshinweise: Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Nicht geeignet für Notbeleuchtung.

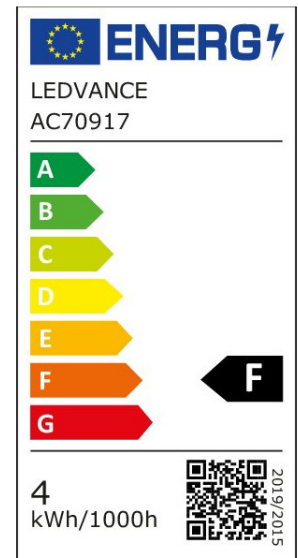

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,042 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	17 - 40 V
Nennstrom	223 mA

Leistungsfaktor	0,55
Lampenleistung	4 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	380,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	380 lm
Lampenlichtausbeute	95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Sockel	G5
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	18,5 mm
Länge	302 mm
Schutzart (IP)	IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein

Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	120 %

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	42a9f713-bbd2-4434-8e72-e6647f2c82f2
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854552403
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

4099854552403

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

