



ARCLITE®

4099854577994

LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1500 mm 23W 865


GTIN: 4099854577994

LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) funktionieren mit den Connected Sensoren, Splitterschutz

LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE

ARTIKELDETAILS

LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) funktionieren mit den Connected Sensoren, Splitterschutz. Produkteigenschaften: Funktioniert mit LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT ZB. Einfache Installation und Steuerung - mit der LEDVANCE DIRECT EASY App. Kompatibel mit EM (KVG/VVG) Vorschaltgerät oder direkter Netzspannung. Sehr lange Lebensdauer: bis zu 75.000 h. Produktvorteile: Einfach in wenigen Minuten per Smartphone zu installieren und einzurichten. Kein Gateway, keine Cloud und keine Registrierung erforderlich. Hohe Energieeinsparung dank fortschrittlicher Lichtsteuerung. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+50 °C. Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Industrie. Sicherheitshinweise: Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet. Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich. Der Betriebstemperaturbereich der LED-Röhre ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Netzstrom vor der Installation trennen.. Nicht geeignet für Notbeleuchtung.

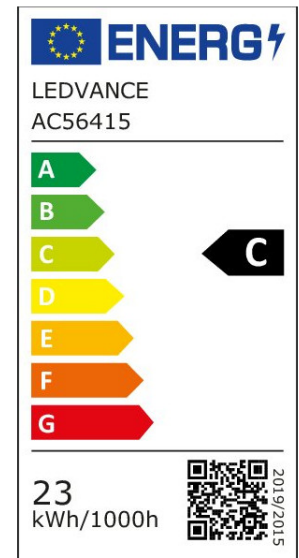

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,278 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	100 mA

Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	23 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	3.700,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.700 lm
Lampenlichtausbeute	160 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	tageslichtweiß > 5300 K
Sockel	G13
Farbe	weiß
Farbtemperatur	6.500,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	26,7 mm
Länge	1.513 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	100.000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	a58c8d69-dea3-4d7a-8da5-e29b17e67474
-------------------	--------------------------------------

4099854577994

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854577994
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854501838

Sensor für LED TUBE CONNECTED



4099854501890

Sensor für LED TUBE CONNECTED

4099854577994

[WEITERE BILDER](#)

