


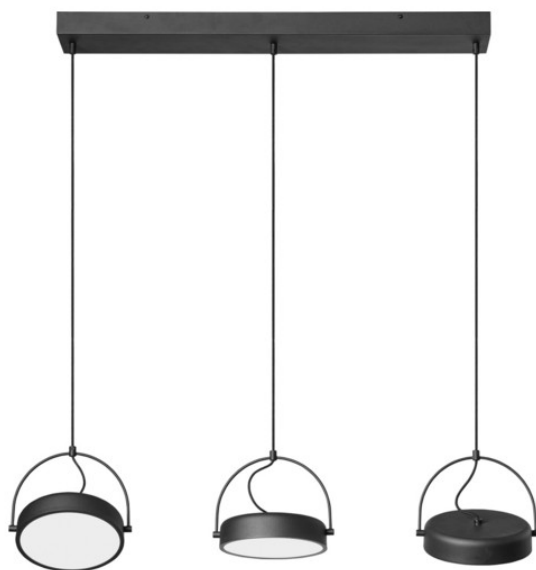

ARCLITE®

4099854611827

Decor Puck 3XPendant LN 36W 930 Black

GTIN: 4099854611827

Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED

Decor Puck

ARTIKELDETAILS

Dekorative Leuchten aus Metall mit integriertem LED. Produkteigenschaften: Gehäusematerial: Metall. Hochleistungs-LED. Farbtemperatur: 3.000 K. Optionales 1.5m Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte). Produktvorteile: Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung. Minimalistischer Stil passt zu jedem Raum. Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause. Zwei Optionen für einfache Wandinstalierung. Beweglicher Kopf für gerichtetes Licht. Einfache Montage. Hoher CRI Wert von 90 für natürlich wirkende Farben. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Schlafzimmer. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3,9 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	300 - 0 mA
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Max. Systemleistung	36,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,70
Breite	200 mm
Höhe/Tiefe	1.500,00 mm
Länge	1.080 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	1.500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss

Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	35 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.250 lm
Mit Leuchtmittel	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4099854611827

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854611827
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE BILDER

