



ARCLITE®

4099854659768

UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK

GTIN: 4099854659768

Vielseitige, dekorative Wandleuchte mit nach oben- und/oder unten-gerichteten Lichtaustritt, für die Aussenanwendung

URBAN WALL VARIO

ARTIKELDETAILS

Vielseitige, dekorative Wandleuchte mit nach oben- und/oder unten-gerichtetem Lichtaustritt, für die Aussenanwendung. Produkteigenschaften: Multi Color: 2 verschiedene Lichtfarben über integrierten Schalter wählbar. Multi Lumen: Leistung in 3 Stufen wählbar (100 %, 70 %, 50 %) über integrierten Schalter (Ein-/Aus-Versionen). Tag-/Nacht-Sensor: Automatisches Ein- und Ausschalten über Tageslichterkennung (Ein-/Aus-Versionen). Wählbarer Lichtaustritt (nach oben und/oder unten) über integrierten Schalter. Ausstrahlungswinkel wählbar über austauschbare Reflektoren: breitstahlend 55° (vorinstalliert) / bündelnd 30° (Zubehör enthalten). Schutzart: IP65. Korrosionsbeständigkeit C4 basierend auf 1.000-Std. Salznebel-Sprühtest. Integrierte Klimamembrane zur Verhinderung von Kondensatbildung im Inneren der Leuchte. Verfügbar in Gehäusefarben: Grau (ähnlich RAL7022) und Schwarz (ähnlich RAL9017). Produktvorteile: Äußerst vielseitige Leuchte mit All-in-One-Funktionsumfang für vielfältige Beleuchtungsaufgaben. Ausgezeichnetes Industriedesign durch die Kombination aus geschlossenem Gehäuse und eleganter Formgebung. Langlebig und robust aus hochwertigen Materialien gefertigt, geeignet für den Außenbereich, selbst unter rauen Bedingungen. Energieeffizient dank einstellbarer Leistungsstufen und Tageslichterkennung (nicht bei DALI-Typen). Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP65). Wandmontage. Fassadenbeleuchtung. Hoteleingangsbereich. Wegebeleuchtung. Gewerbe-, Industrie- und Wohngebiete. Technische Ausstattung: Austausch-Reflektoren mit engem Abstrahlwinkel (30°) sind im Lieferumfang enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2,7 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
---------------	--------------------------------

Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	18
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	23
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	Stufen
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	29,00 W
Farbtemperatur	2.200,00 - 2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Breite	100 mm
Höhe/Tiefe	250,00 mm
Länge	150 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	135 - 0 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	109.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 - 45 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,90
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	14
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	90 - 94 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1.370 - 2.600 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 mm²

Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Befestigungsmaterial	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	eeb2c0fd-5491-486c-8725-80ae4f02d032
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854659768
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat


4099854659768

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

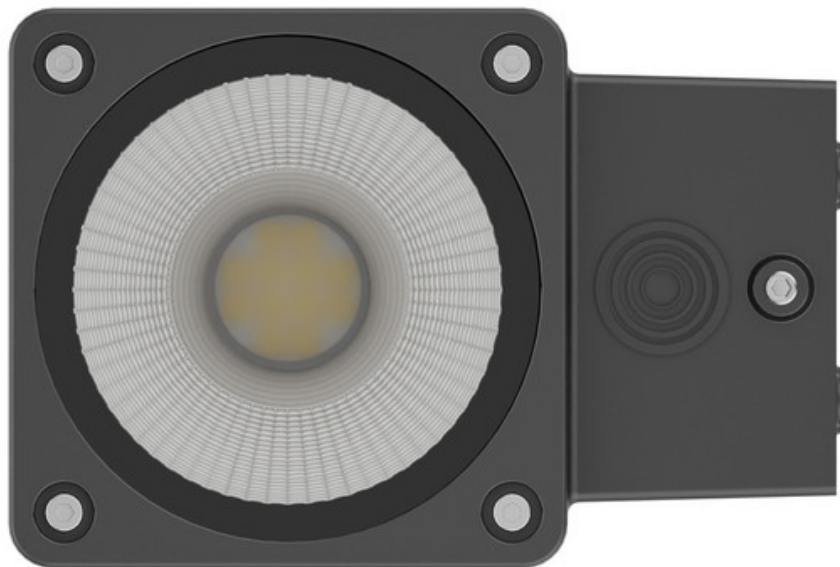

4099854659768

