



ARCLITE®

4099854669859

DULUX LED S/E7 AC MAINS VALUE 3.5W 865 2G7


GTIN: 4099854669859

LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. 2G7 Stecksockel zum Betrieb an Netzspannung

DULUX LED S/E AC MAINS VALUE

ARTIKELDETAILS

LED-Ersatz für KLLni mit 4pol. 2G7 Stecksockel zum Betrieb an Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen an Netzspannung. Lebensdauer bis zu 30.000 h. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G7. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet (KVG/VVG). Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet. Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 ° C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Hotels, Restaurants. Flure und Gänge. Sicherheitshinweise: Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet. Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet. Der Betriebstemperaturbereich der DULUX LED ist beschränkt. Falls Zweifel bezüglich der Eignung der Anwendung bestehen, messen Sie bitte die Tc Temperatur am Produkt vor Installation. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Lampe ist nicht geeignet für den Notbeleuchtungsbetrieb. Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.

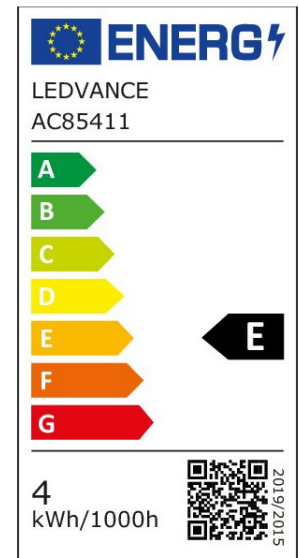

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,034 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	16 mA

Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	3,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	400,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	400 lm
Lampenlichtausbeute	114 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	tageslichtweiß > 5300 K
Farbe	weiß
Farbtemperatur	6.500,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	130 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Länge	120 mm
Schutzart (IP)	IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	14 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	5ac8464b-ffc4-4912-aaa5-64a6d59a8fb0
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854669859
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854669859

WEITERE BILDER

