


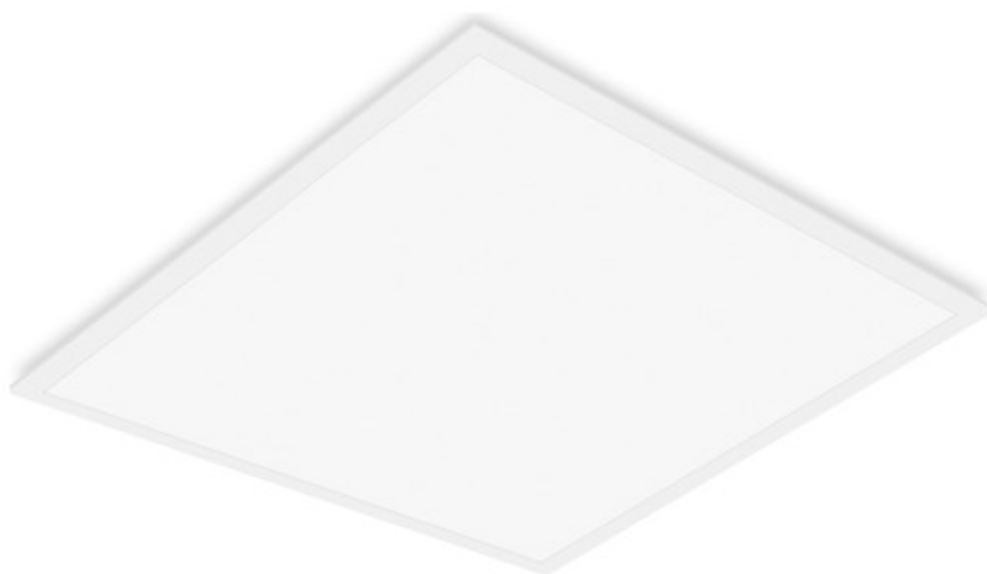

ARCLITE®

4099854739668

PL COMP 625 DA V 30W 93040 U19

GTIN: 4099854739668

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm

PANEL COMPACT 625 DALI MULTI SELECT

ARTIKELDETAILS

Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Select Funktion und DALI-2 IoT Treiber, 625 x 625 mm. Produkteigenschaften: IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie. Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse. Polystyrol-Diffusor. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C). 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm². Schutzart: IP50 (Einlegeleuchte), IP20 (Treiber). Produktvorteile: Geeignete Leuchte für VIVARES und andere DALI-2 Licht Management Systeme. Sehr vielseitig dank wählbarer Lichtfarben (Multi Select). Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 140 lm /W. Hohe Lichtausbeute mit bis zu 4200 lm. Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) und Ra 90 Versionen verfügbar. Durchverdrahtung möglich. Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gem. EN 60598-2-22. Anwendungsgebiete: Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Sicherheitsklemmen vormontiert. Externes Vorschaltgerät enthalten. Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box. Ersatztreiber separat erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,99 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	47
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	47
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	30,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Breite	620 mm
Höhe/Tiefe	34,00 mm
Länge	620 mm
Einbaulänge	600 mm
Einbaubreite	600 mm
Einbauhöhe/-tiefe	50 mm
Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	hochglänzend
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	135 - 0 mA
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 - 45 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß
Leistungsfaktor	0,90
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Blendbegrenzung (UGR)	19
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	IP50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	29
Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4.050 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 mm²
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Geeignet für Notlicht	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

4099854739668

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854739668
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075402867

Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten



4058075402904

Einbaurahmen für Panel-Leuchten



4058075402928

Pendelsatz für Panel-Leuchten



4058075409859

Einbauklemmen für Panel-Leuchten



4058075472938

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten



4058075834354

Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten



4058075860711

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchte...

4099854739668

WEITERE BILDER

