



ARCLITE®

**8718699616021**

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

GTIN: 8718699616021

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W  
TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V


8718699616021

## ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

### Verwendungshinweis

Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel; Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts; Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B) ermöglicht substantielle Energieeinsparungen; Aus bruchfestem Polycarbonat (40% PCR), besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549.; Geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung; Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe

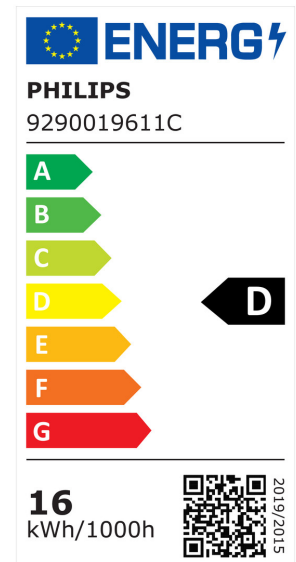

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,22 kg |
|---------|---------|

### MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 68 - 83 mA                     |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 16 W                           |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 2.500,00 lm                    |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612                 | 2.500 lm                    |
| Lampenlichtausbeute                                 | 156 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89                       |
| Lampenform                                          | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                       | Nein                        |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                              | G13                         |
| Farbe                                               | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                        | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 160 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser                                         | 28 mm                       |
| Länge                                               | 1.061 mm                    |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                                   | T8                          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 16 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 75.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0                         |
| Geeignet für EVG                                    | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein                        |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                           |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Mit Dämmerungsschalter         | Nein                                 |
| Material Glühlampe             | Kunststoff                           |
| Klirrfaktor (THD)              | 19 %                                 |
| GEFAHRSTOFFE                   |                                      |
| RoHS anwendbar                 | Ja                                   |
| IMPORT/EXPORT                  |                                      |
| CE-Kennzeichen                 | Ja                                   |
| Herkunftsland                  | China (CN)                           |
| SONSTIGES                      |                                      |
| SCIP-Datenbank ID              | b63239ed-4e72-4fe1-9eb7-12fd85bd3cde |
| VERKAUFSINFORMATIONEN          |                                      |
| Alternative Artikelnummer      | 871869961602100                      |
| Herstellerartikelnummer        | 929001961102                         |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 31.12.2099                           |
| VERORDNUNGEN                   |                                      |
| REACH-Kennzeichen              | Ja                                   |

8718699616021

[WEITERE BILDER](#)

