



ARCLITE®

8719514449237

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

GTIN: 8719514449237

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 65 W, SON-T 150W,
E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MASTER LED SON-T


8719514449237

ARTIKELDETAILS

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG/220-240V, 65 W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Verwendungshinweis

Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung; Geringe Anschaffungskosten; Nahezu identische Lichtverteilung: LEDs sind auf gleicher Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte; Bis zu 12000 Lumen für hohe Beleuchtungsstärken – 179 lm/W; Höheres Sicherheitsempfinden auf Straßen und Wegen – dank Farbwiedergabe mit Ra 70 und Farbtemperatur von 2.700 oder 4.000 Kelvin

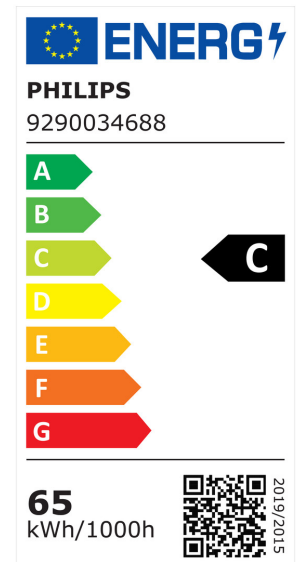

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,65 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	120 - 240 V
Nennstrom	325 - 615 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	65 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	12.000,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	12.000 lm
Lampenlichtausbeute	184 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lampenform	sonstige
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E40
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	71 mm
Länge	262 mm
Schutzart (IP)	IP40
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	65 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	70.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	20 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	db8ec68d-aef4-42d7-a003-c1b4eda53bfa
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871951444923700
Herstellerartikelnummer	929003468818
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8719514449237

WEITERE BILDER

