



ARCLITE®

**8720169388130**

MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB

GTIN: 8720169388130

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 16.7 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V


8720169388130

## ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 16.7 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

### Verwendungshinweis

Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel; Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts; Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B) ermöglicht substantielle Energieeinsparungen; Aus bruchfestem Polycarbonat (40% PCR), besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549.; Geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung; Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe

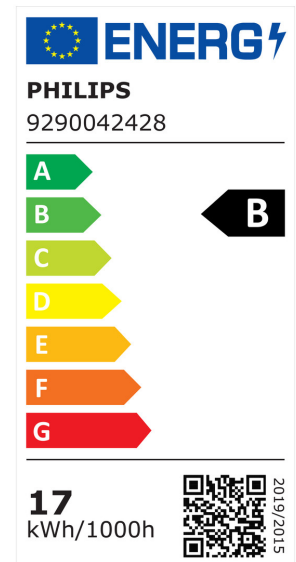

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,265 kg |
|---------|----------|

### MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 70 - 84 mA                     |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 16,7 W                         |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 3.100,00 lm                    |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 3.100 lm                    |
| Lampenlichtausbeute                           | 185 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                       |
| Lampenform                                    | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                        | G13                         |
| Farbe                                         | weiß                        |
| Farbtemperatur                                | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                  | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 160 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6                       |
| Durchmesser                                   | 28 mm                       |
| Länge                                         | 1.514 mm                    |
| Schutzart (IP)                                | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                             | T8                          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 17 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 75.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG0                         |
| Geeignet für EVG                              | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Ja                          |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein                        |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B               |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein            |
| Material Glühlampe                                  | Kunststoff      |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 20 %            |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                 |
| RoHS anwendbar                                      | Ja              |
| IMPORT/EXPORT                                       |                 |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja              |
| Herkunftsland                                       | China (CN)      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                 |
| Alternative Artikelnummer                           | 872016938813000 |
| Herstellerartikelnummer                             | 929004242802    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum                      | 31.12.2099      |
| VERORDNUNGEN                                        |                 |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja              |

8720169388130

WEITERE BILDER

