



ARCLITE®

8721103035035

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

GTIN: 8721103035035

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 2 P


8721103035035

ARTIKELDETAILS

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 120 mm, 6.9 W, LED
alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980
lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL D, G24d, Kunststoff,
RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Verwendungshinweis

Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin
lenken, wo es benötigt wird;Hohe Energieeinsparung im Vergleich
zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen;Längere
Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen PL-C
Kompaktleuchtstofflampen;Robuster und widerstandsfähiger bei
niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen
Kompaktleuchtstofflampen

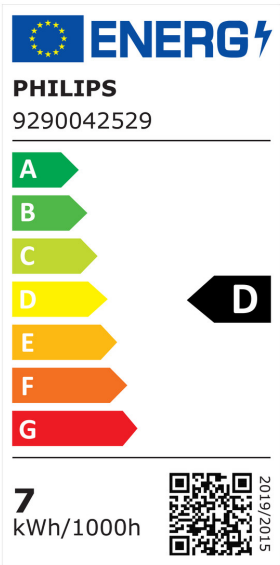

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,065 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	40 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	6,9 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	930,00 - 980,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	980 lm
Lampenlichtausbeute	142 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G24d
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.500,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	35 mm
Länge	142 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	15 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872110303503500
Herstellerartikelnummer	929004252902
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8721103035035

WEITERE BILDER

