



ARCLITE®

**8721103035059**

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

GTIN: 8721103035059

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 2 P


8721103035059

## ARTIKELDETAILS

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG/220-240V, 150 mm, 8.9 W, LED  
alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm,  
1300 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G24d,  
Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Verwendungshinweis

Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin  
lenken, wo es benötigt wird;Hohe Energieeinsparung im Vergleich  
zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen;Längere  
Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen PL-C  
Kompaktleuchtstofflampen;Robuster und widerstandsfähiger bei  
niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen  
Kompaktleuchtstofflampen

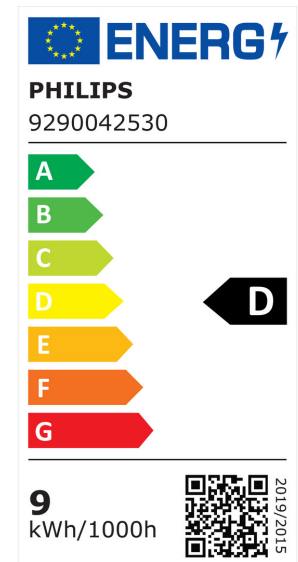

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,077 kg |
|---------|----------|

### MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 50 mA                          |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 8,9 W                          |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 1.240,00 - 1.300,00 lm         |

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 1.300 lm                   |
| Lampenlichtausbeute                           | 146 lm/W                   |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89                      |
| Lampenform                                    | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                 | Nein                       |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert                   |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K          |
| Sockel                                        | G24d                       |
| Farbe                                         | weiß                       |
| Farbtemperatur                                | 3.000,00 - 6.500,00 K      |
| Gehäusefarbe                                  | weiß                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 360 °                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6                      |
| Durchmesser                                   | 35 mm                      |
| Länge                                         | 172 mm                     |
| Schutzart (IP)                                | IP20                       |
| Lampenbezeichnung                             | sonstige                   |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 50.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 9 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 30.000 h                   |
| Fernbedienung möglich                         | Nein                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1                        |
| Geeignet für EVG                              | Nein                       |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Ja                         |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein                       |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein                       |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D               |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein            |
| Material Glühlampe                                  | Kunststoff      |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 15 %            |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                 |
| RoHS anwendbar                                      | Ja              |
| IMPORT/EXPORT                                       |                 |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja              |
| Herkunftsland                                       | China (CN)      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                 |
| Alternative Artikelnummer                           | 872110303505900 |
| Herstellerartikelnummer                             | 929004253002    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum                      | 31.12.2099      |
| VERORDNUNGEN                                        |                 |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja              |

8721103035059

WEITERE BILDER

