



TL-D Farbig

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	150
Lichtstrom	55 lm
Lichtfarbe	Rot (HO)
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	36,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Spannung (Nom)	103 V


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	135,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	51 kWh
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D Colored 36W Red 1SL/25

TL-D Farbige

Gesamt-Produktcode	871150072748040
Bestellcode	8711500727480
Material-Nr. (12NC)	928048501505
Lokaler Bestellcode	1000515
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500727480
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500727497

Abmessungsskizzen

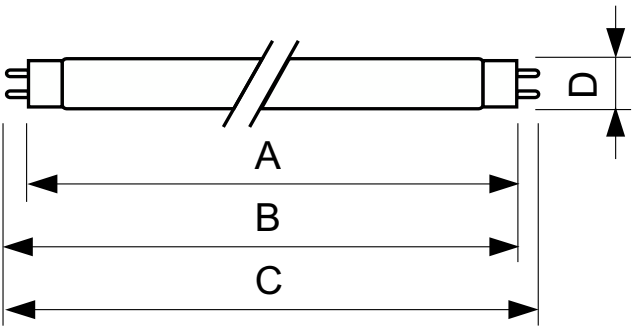

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten

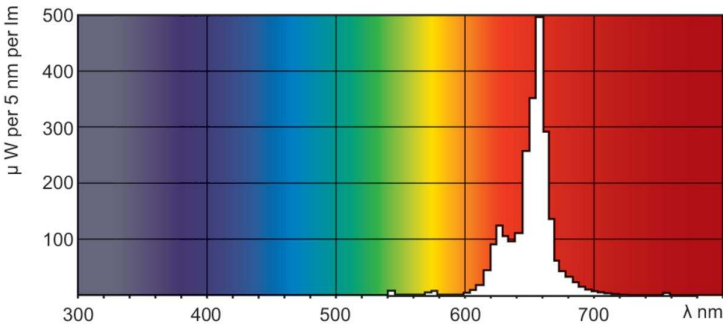

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 36W Red 1SL/25

