



TL-D Farbig

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	160
Lichtstrom	2.250 lm
Lichtfarbe	Gelb
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	58,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Spannung (Nom)	111 V


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	167.000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	70 kWh
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

TL-D Farbig

Gesamt-Produktcode	871150095447340
Bestellcode	8711500954473
Material-Nr. (12NC)	928049001605
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500954473


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500954480

Abmessungsskizzen

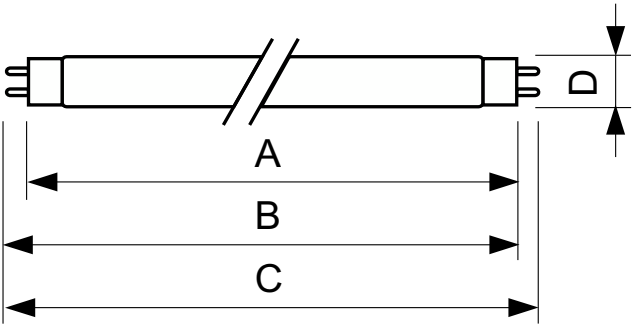

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten

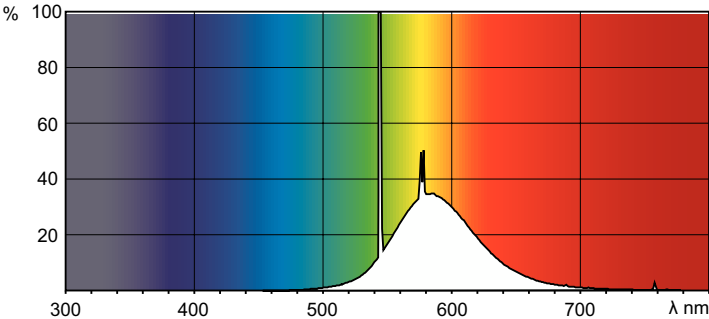

Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

