



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G12
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434

Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Bogenlänge O (Nom)	4 mm


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	20,1 W
Spannung (Nom)	95 V

MASTERC colour CDM-T Elite

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	27,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473252


CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Gesamt-Produktcode	872790087156200
Bestellcode	8727900871562
Material-Nr. (12NC)	928183305125
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900871562
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900871579

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Photometrische Daten

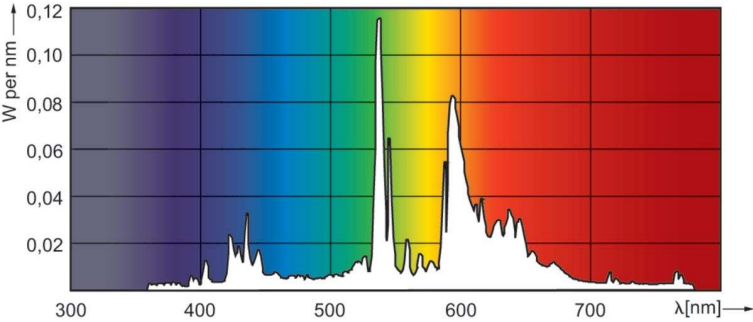

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Lebensdauer

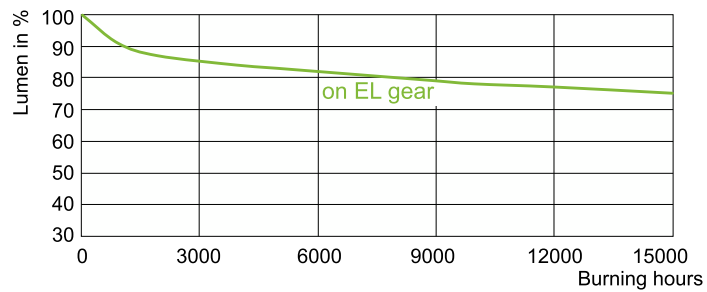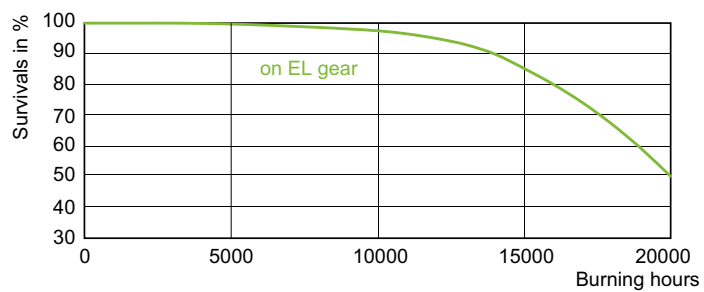

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

