



# MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



## CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                         | Farbwiedergabeindex (CRI)                         |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Sockel                              | GX10                                    |                                                   | 84     |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %   |
| Schaltzyklus                        | 1.350                                   | Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)               | 880 lm |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Narrow Cone                             | Betrieb und Elektrik                              |        |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15.000 Stunde(n)                        | Systemleistung                                    | 20,1 W |
| Lichttechnische Daten               |                                         | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 120 s  |
| Farbcode                            | 830 [CCT of 3000K]                      | Spannung (Nom)                                    | 95 V   |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)           | 10 Grad                                 | Lichtregelung und Dimmen                          |        |
| Lichtstrom                          | 880 lm                                  | Dimmbar                                           | Nein   |
| Lichtstärke (Nom)                   | 14.500 cd                               | Mechanik und Gehäuse                              |        |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0,434                                   | Kolbenform                                        | MR16   |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0,398                                   |                                                   |        |
| Ähnlichste Farbtemperatur           | 3000 K                                  |                                                   |        |
| Nennlichtausbeute (Nom)             | 49 lm/W                                 |                                                   |        |

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nettogewicht (Stück) | 0,047 kg |
|----------------------|----------|

Genehmigung und Anwendung


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse          | G      |
| Quecksilbergehalt (max.)        | 3,5 mg |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 3,5 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 21 kWh |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 473266 |
| CE-Zeichen                      | Ja     |

Produktdaten

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Bestell-Produktname | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10<br>MR16 10D |
|---------------------|--------------------------------------------|


|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10<br>MR16 10D |
| Gesamt-Produktcode              | 871829120274500                            |
| Bestellcode                     | 8718291202745                              |
| Material-Nr. (12NC)             | 928191005331                               |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                          |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291202745                              |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12                                         |
| EAN Umverpackung                | 8718291202752                              |

Abmessungsskizzen




| Product                                    | D (max) | D     | C (max) | C        | C1 (max) | A (max) |
|--------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|
| CDM-Rm Elite Mini 20W/830<br>GX10 MR16 10D | 51 mm   | 50 mm | 65,4 mm | 62,75 mm | 60,9 mm  | 59 mm   |

Photometrische Daten

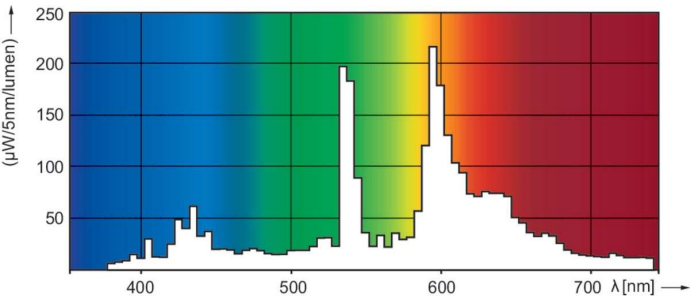


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

## MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

### Lebensdauer

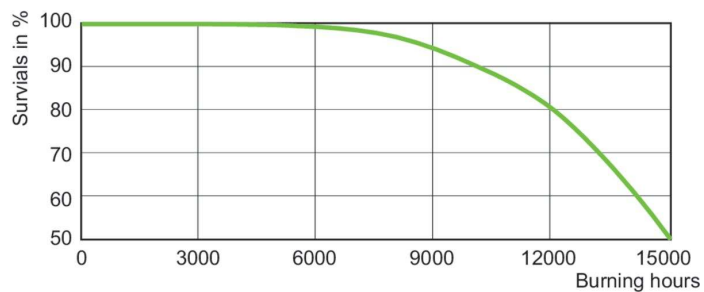

LDLE\_CDM-Rm\_0003-Life expectancy diagram

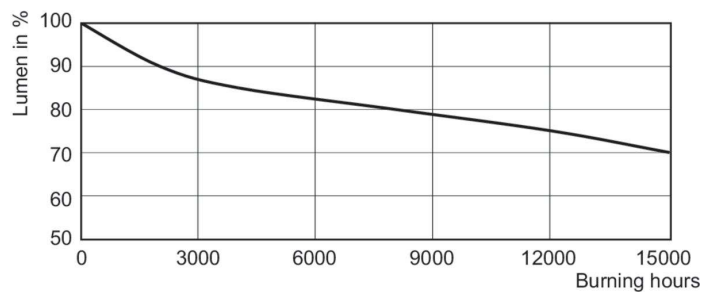

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16  
10D

