



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35W/930 erlaubt

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                         | Farbwiedergabeindex (CRI)                         |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Sockel                              | GX8.5                                   | Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 90        |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %      |
| Schaltzyklus                        | 1.050                                   | Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)               | 1.750 lm  |
| Referenz für Lichtstrommessung      | Narrow Cone                             | Betrieb und Elektrik                              |           |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 12.000 Stunde(n)                        | Systemleistung                                    | 39,1 W    |
| Lichttechnische Daten               |                                         | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 120 s     |
| Farbcode                            | 930 [CCT of 3000K]                      | Spannung (Nom)                                    | 89 V      |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)           | 24 Grad                                 | Lichtregelung und Dimmen                          |           |
| Lichtstrom                          | 1.750 lm                                | Dimmbar                                           | Nein      |
| Lichtstärke (Nom)                   | 8.500 cd                                | Mechanik und Gehäuse                              |           |
| Lichtfarbe                          | Warmweiß (WW)                           | Kolbenausführung                                  | Reflektor |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0,434                                   | Kolbenform                                        | R111      |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0,398                                   |                                                   |           |
| Ähnlichste Farbtemperatur           | 3000 K                                  |                                                   |           |
| Nennlichtausbeute (Nom)             | 46 lm/W                                 |                                                   |           |

MASTERC colour CDM-R111 Elite


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nettogewicht (Stück)            | 96,000 g |
| Genehmigung und Anwendung       |          |
| Energieeffizienzklasse          | G        |
| Quecksilbergehalt (max.)        | 4,7 mg   |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 4,7 mg   |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 40 kWh   |
| EPREL-Registrierungsnummer      | 473280   |
| CE-Zeichen                      | Ja       |

Produktdaten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Bestell-Produktname | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930<br>GX8.5 24D |
|---------------------|---------------------------------------------|


|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930<br>GX8.5 24D |
| Gesamt-Produktcode              | 871829168944700                             |
| Bestellcode                     | 8718291689447                               |
| Material-Nr. (12NC)             | 928195405330                                |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291689447                               |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                           |
| EAN Umverpackung                | 8718291689454                               |

Abmessungsskizzen




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D | 111 mm  | 95 mm   |

Photometrische Daten

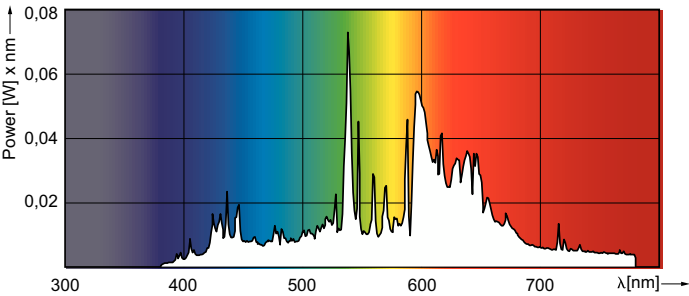

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

