



MASTER LEDspot GU10 ExpertColor



MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU10
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Garantiedauer	5 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad
Lichtstrom	375 lm
Lichtstärke (Nom)	1.130 cd

Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	68 lm/W
Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (CRI)	97
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	375 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

Systemleistung	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	26 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	66 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	PAR16
Nettogewicht (Stück)	0,038 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	391832
CE-Zeichen	Ja

EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Gesamt-Produktcode	871869670763000
Bestellcode	8718696707630
Material-Nr. (12NC)	929001347102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696707630
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696707647


Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor


Photometrische Daten



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

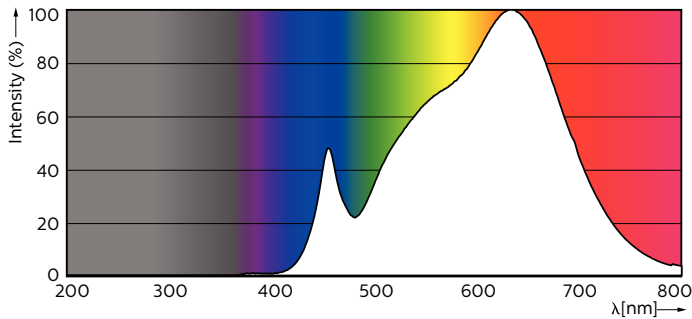


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Lebensdauer

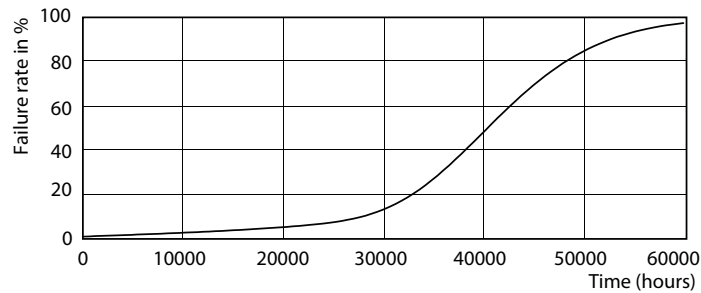

40K LED

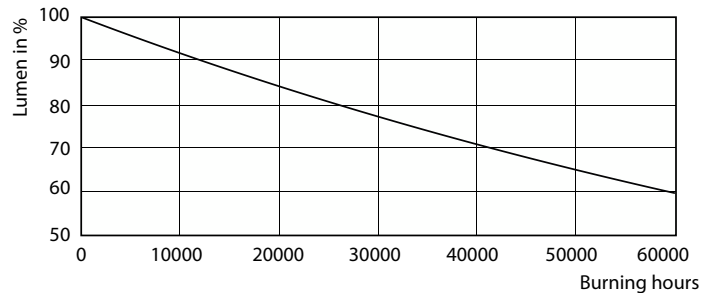

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

