

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7s
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	2.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	142,86 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	14 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	R7S
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397583
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamt-Produktcode	871869671406500
Bestellcode	8718696714065
Material-Nr. (12NC)	929001353702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714065
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714072

Abmessungsskizzen

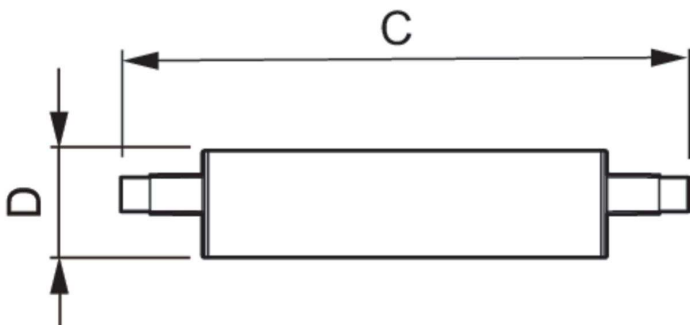


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Photometrische Daten

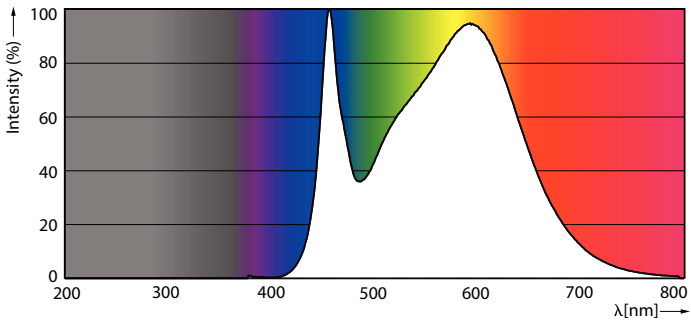


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lebensdauer

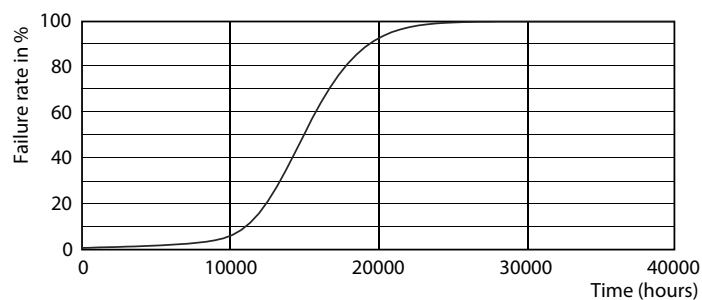

Life Expectancy Diagram

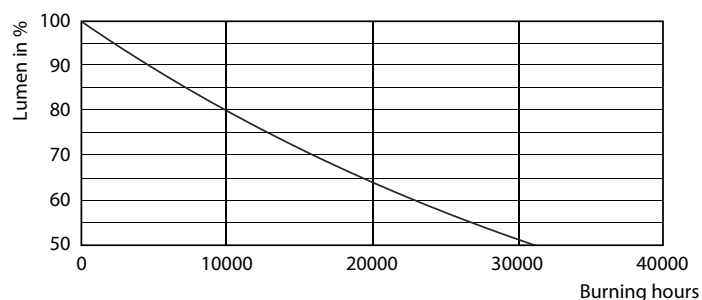

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

