



Trueforce CorePro LED HPL



TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Hinweise

- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Nur für den Betrieb 220-240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.
- Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
- Das Produkt ist nicht dimmbar
- Geeignet für -20° bis +45° C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Garantiedauer	
Sockel	E27	3 Jahre	
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichttechnische Daten	
Schaltzyklus	50.000	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Beleuchtungstechnologie	LED HPL	Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lichtstrom	2.600 lm
		Lichtfarbe	Warmweiß (WW)

Trueforce CorePro LED HPL

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	144 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	18 W
Lampenstrom (Nom)	127 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
Einschaltstrom am Netz	5,9
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	48
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	77
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	HPL 80W, SON 50W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	43,2 °C
-------------------------	---------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
------------------	------

Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Oval
Nettogewicht (Stück)	0,119 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1962817
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Gesamt-Produktcode	872016926779400
Bestellcode	8720169267794
Material-Nr. (12NC)	929003731202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169267794
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169267800

Abmessungsskizzen




Product	D	C
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	76 mm	183 mm


Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

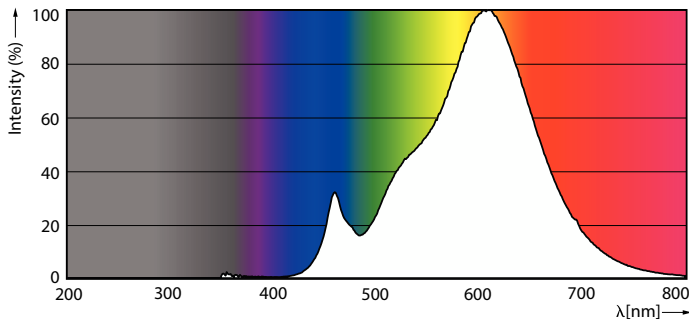

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

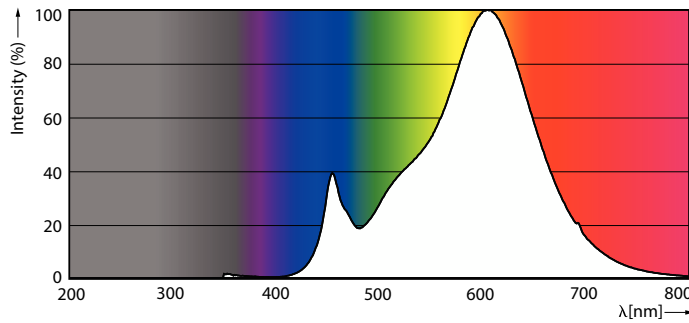

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR




General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR


General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Trueforce CorePro LED HPL

Lebensdauer

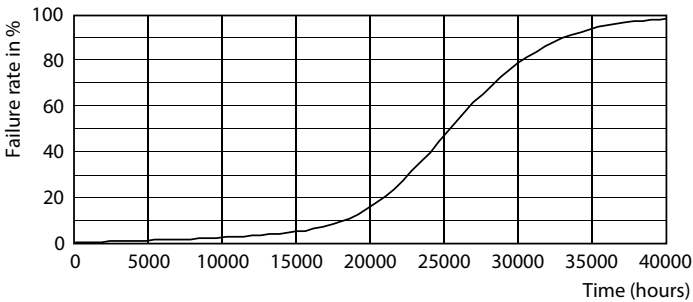

Life Expectancy Diagram

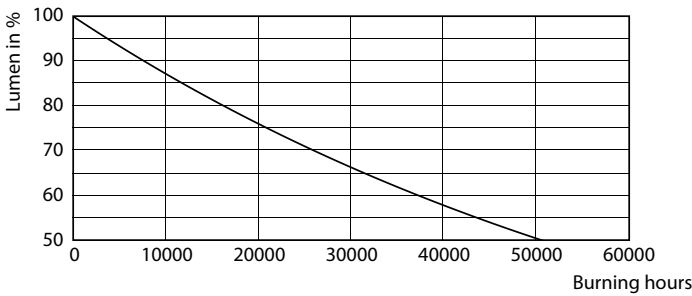

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

