


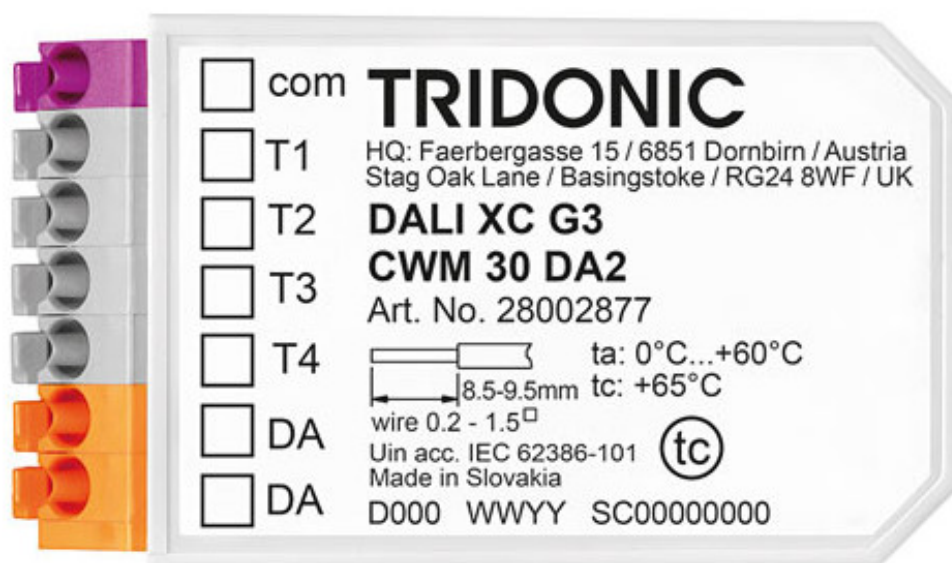

arclite

28002877

28002877

GTIN: 9006210708881

TRIDONIC Dali Eingangskontroller DALI XC G3 CWM 30 DA2 28002877

ARTIKELDETAILS

Digitaler Phasen- und -abschrittdimmer, Gesamtanschlussleistung: 1 – 300 VA, one4all-Eingang: DALI-, DSI-, switchDIM- und corridorFUNCTION-Eingang, Schaltet bei Nulldurchgang, 1 gedimmte Phase (Ausgang), Mit automatischer Lasterkennung, Aufbaugeschütz, Geeignet zum Betrieb von LED Retrofitlampen, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,087 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Steuergerät für Leuchten (EC002924)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Aufbau	Ja
Einbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Ausgangsspannung	0 V
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	102 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	30,00 mm
Programmierbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren v. Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) (85176200)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----